

# FDV 6603106




## LED-DRIVER 24V DALI 2CH maks 5W - 60W

Konstantspenning LED-Driver med to kanaler, IP20, maks. 60 W DALI, DALI-2, DT8, TOUCH DIM, PUSH DIM, SWITCH DIM,

CV LED-Driver for drift av LED koblett parallel. DALI dimmebar (egnet for CCT LED striper).


Har strekkavlaster på både primær og sekundærside.

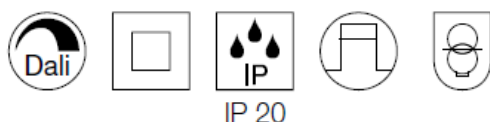


## TEKNISKE DATA

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Art.nr.: /EL.NR.              | 1006133 / EL.NR. 66 031 06           |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60Hz ma/V               |
| Sekundær spenning             | 24V DC                               |
| Lengde                        | 20.2 cm                              |
| Bredde                        | 5.8 cm                               |
| Høyde                         | 3.0 cm                               |
| IP-kode                       | IP 20                                |
| Kapslingsgrad                 | II                                   |
| Kan dimmes                    | Ja                                   |
| Dimmeteknologi                | DALI, DALI-2, DT8, SW.DIM, PUSH-DIM, |
| Farge                         | hvit                                 |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                               |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 45 °C                                |

DALI :

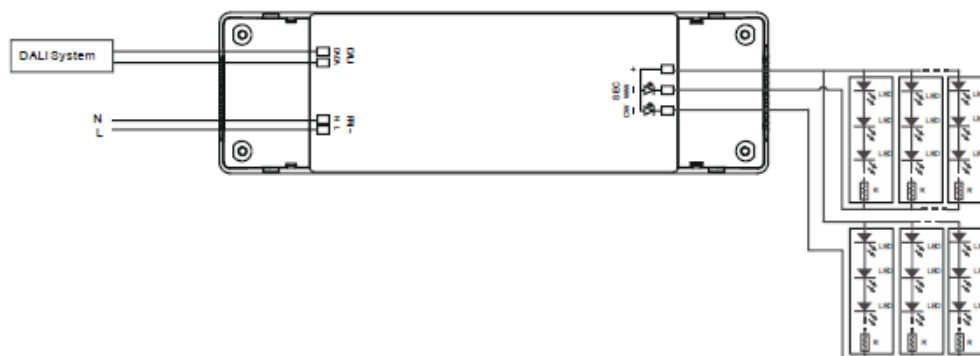

TouchDIM :

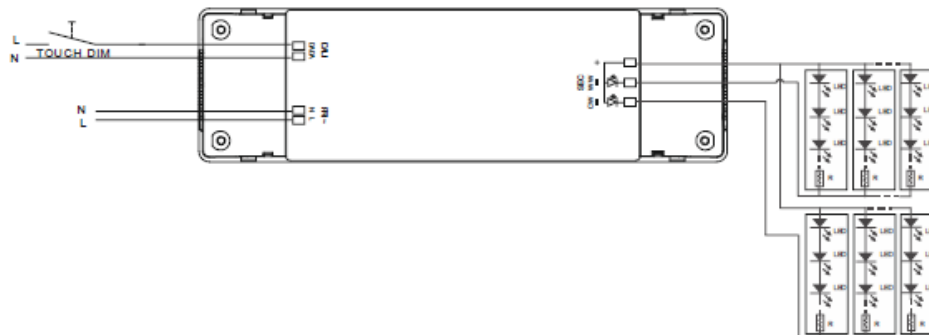

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

## HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

## Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notater

---

---

---

---

---