

# Produktblad 6603102




## LED-DRIVER 24V 0 - 20 W

Konstantspenning LED-Driver, IP20, maks. 20 W CV

LED-Driver for drift av LED koblett parallel. Ikke dimmebar med faseavsnitt/fasepåsnitt.


Har strekkavlaster for både primærside og sekundærside.

Kan også drive med 12V ved å fjerne en jumper.

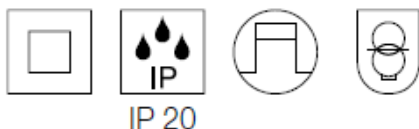


## TEKNISKE DATA

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Art.nr.:                           | 1005381 / EL.NR. 66 031 02 |
| Primær merkespenning               | 220-240V ~50/60Hz ma/V     |
| Sekundær strøm / sekundær spenning | 24V DC                     |
| Lengde                             | 11.5 cm                    |
| Bredde                             | 4.1 cm                     |
| Høyde                              | 2.5 cm                     |
| Kapslingsgrad                      | II                         |
| Farge                              | hvit                       |
| Minimal omgivelsestemperatur       | -20 °C                     |
| Maksimal omgivelsestemperatur      | 45 °C                      |

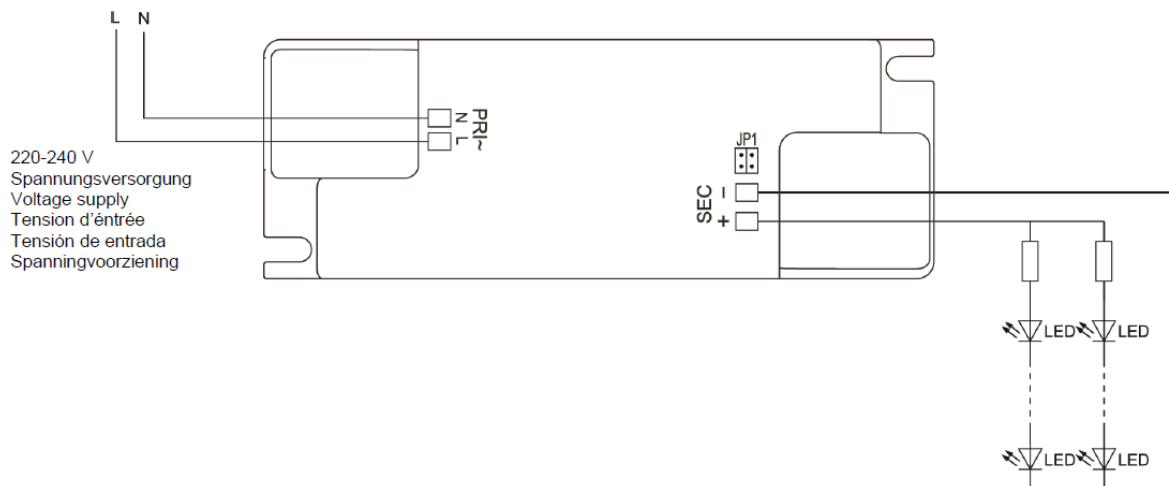

#### Jumper

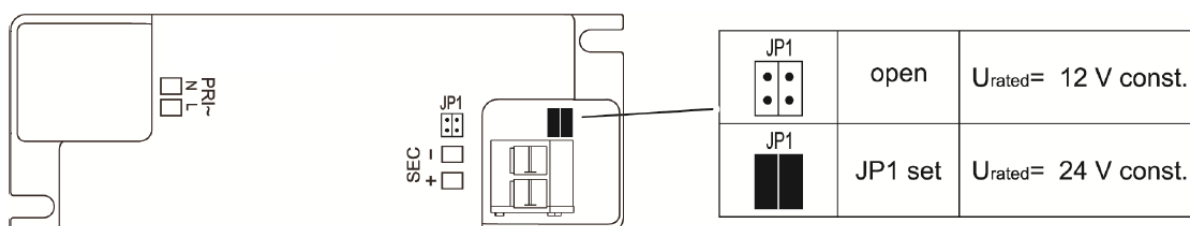

#### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier ( $\text{pH} > 7$ ) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

#### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

#### Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



#### Notater

---



---



---



---