


Produktblad 3209965



Nedfellingshylse

med lokk til DASAR PREMIUM og GIMBLE OUT
DN160

Innfellingshylse til bakkespot DASAR PREMIUM 280 og
GIMBLE OUT.

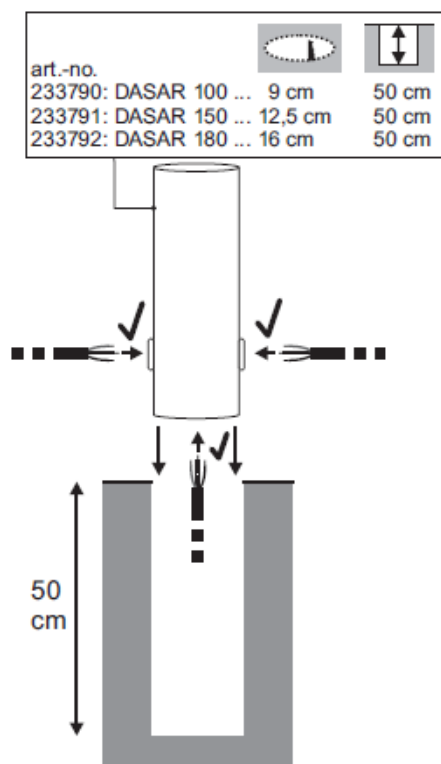

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	233792 / EL.NR. 32 099 65
Høyde	50.0 cm
Diameter	16.0 cm
Innfellingsdiameter	16.0 cm
Innfellingsdybde	50.0 cm
Nettvekt	1.472 kg
Bruttvekt	1.74 kg
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv
Farge	grå
BIG WHITE side	724

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
