



Produktblad 3224214



ENOLA_C

takarmatur, LED, 2000 K - 3000 K Dim-til-varm, hvit

Det rettlinjede ENOLA_C takarmaturet består av en aluminiumskonstruksjon og er utstyrt med en varmhvit effektiv COB LED. Dim-to-Warm-funksjonen gjør det enkelt å stille inn lyset etter stemningen. Den integrerte LED-Driveren gjør det mulig å koble lampen direkte til 230 V nettspenning. Dette armaturet inneholder integrert LED.

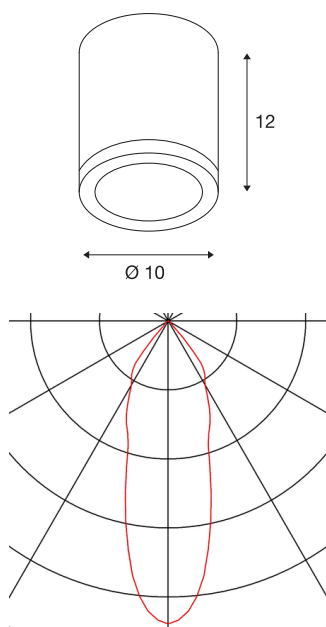

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1000631 / EL.NR. 32 242 14
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	350mA
Høyde	12.0 cm
Diameter	10.0 cm
Nettvekt	0.656 kg
Bruttvekt	0.804 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt - Dim-til-varm
Effekt	15 W
Lysytelse	900 lm
Lysfargetemperatur	2000-3000 Kelvin
Spredningsvinkel	35 °
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
BIG WHITE side	281

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
