



# FDV 3224183



## NOBLO SPOT DIM

sort, 7,5W/827 2700K, 36°, inkl. 3-tenning adapter

NOBLO LED-spot for 3T-strømskinne som kan dreies og svinges. Leveres med adapter for trefase / 3-tenning skinneresystem. Skinnerespotten vekker begeistring med sin slanke design og passer perfekt til moderne lyskonsepter. Er produsert i aluminium og er utstyrt med en Premium LED. Dimmebar med faseavsnitt.

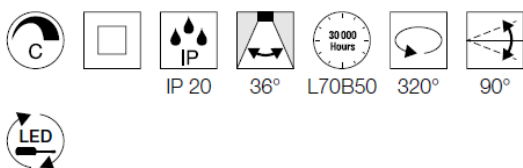

## TEKNISKE DATA

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.            | 1001865 / EL.NR. 32 241 83 |
| Primær merkespenning         | 220-240V ~50/60Hz          |
| Sekundær strøm               | 350mA                      |
| Lengde                       | 10.5 cm                    |
| Høyde                        | 13.5 cm                    |
| Diameter                     | 5.0 cm                     |
| Nettvekt                     | 0.312 kg                   |
| Bruttvekt                    | 0.407 kg                   |
| IP-kode                      | IP 20                      |
| Kapslingsgrad                | II                         |
| Montering                    | Utenpåliggende montering   |
| Montering detaljer           | Skinne tak, Skinne vegg    |
| Kan dimmes                   | Ja                         |
| Dimmeteknologi               | Faseavsnitt                |
| Effekt                       | 7.5 W                      |
| Lysytelse                    | 620 lm                     |
| Lysfargetemperatur           | 2700 Kelvin                |
| Spredningsvinkel             | 36 °                       |
| Farge                        | sort                       |
| CRI                          | 80                         |
| LXXBXX-data                  | L70B50                     |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C                     |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Maksimal omgivelsestemperatur | 30 °C |
| BIG WHITE side                | 458   |

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

## HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notater

---



---



---



---



---