



Produktblad 3224182



NOBLO SPOT DIM

sølvgrå, 7,5W/827 2700K, 36°, inkl. 1-tenning adapter

NOBLO LED-spot for 1T-strømskinne som kan dreies og svinges. Leveres med adapter for enfase / 1-tenning skinneresystem. Skinnerespotten vekker begeistring med sin slanke design og passer perfekt til moderne lyskonsepter. Er produsert i aluminium og er utstyrt med en Premium LED. Dimmebar med faseavsnitt.

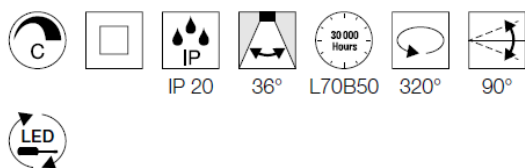

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1001864 / EL.NR. 32 241 82
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	350mA
Lengde	10.5 cm
Høyde	10.7 cm
Diameter	5.0 cm
Nettvekt	0.261 kg
Bruttovekt	0.34 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Skinne tak, Skinne vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Effekt	7.5 W
Lysytelse	620 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	grå / sølvgrå
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
BIG WHITE side	483

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
