


Produktblad 6603111



LED-Driver

10,5W, 700mA, inkl. strekkavlastning, kan dimmes, faseavsnitt, min 6W

LED-driver som kan dimmes, med 700mA konstantstrøm for tilkobling av 6 W til maks. 10,5 W. LED-ene må tilkobles i seriekobling.

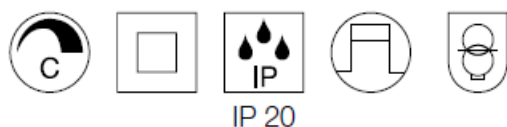

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	464142 / EL.NR. 66 031 11
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz ma/V
Sekundær strøm	700mA
Lengde	8.5 cm
Bredde	4.1 cm
Høyde	2.2 cm
Nettvekt	0.067 kg
Bruttvekt	0.074 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Farge	hvit
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
BIG WHITE side	798

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
