


Produktblad 3224223



MILANDOS 4 HVIT

innfelt downlight, LED, 3000 K, hvit

MILANDOS innfelt downlight er minimalistisk, kompakt og innovativ i design, og den gir en belysning av høy kvalitet. Der kan den fremfor alt roses for en naturtro fargegjengivelse med indeks på over 90 og en levetid på 60 000 timer. Den danner et blendingsfritt lys med sin UGR på 16. Det elegante designet i aluminium og polykarbonat (PC) føyer seg sømløst inn i ethvert rom. Spotlighten kan i tillegg installeres raskt og enkelt. Opplev MILANDOS i bruk og bli overbevist av en fin lysopplevelse. Finnes med 4 / 6 / 8 lyspunkt på rad. LED-Driver bestilles separat med faseavsnitt dim eller DALI.

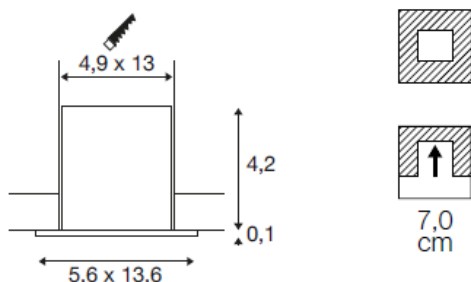

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005410 / EL.NR. 32 242 23
Sekundær strøm	700mA
Lengde	13.6 cm
Bredde	5.6 cm
Høyde	4.3 cm
Innfellingslengde	13.0 cm
Innfellingsbredde	4.9 cm
Innfellingsdybde	7.0 cm
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	III
Slagfasthetsklasse	IK02
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Lysytelse	510 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Strålevinkel	45 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX-data	L80B50
Omgivelsestemperatur	30 °C

Tilbehør

1002423 EL.NR. 66 030 60	LED-Driver 20W 250..700mA kan dimmes med DALI/1-10V/PUSH DIM
464142 EL.NR. 66 031 11	LED-Driver 10,5W, 700mA, inkl. strekkav-lastning, kan dimmes, faseavsnitt, min 6W

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
