


FDV 3224245



**SOCKET
INSIDE**

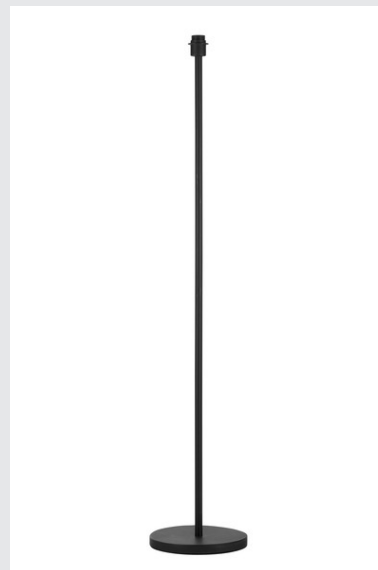

FENDA

stålampe, lampefot, E27, sort, uten skjerm, maks. 60 W

Med stålampen FENDA presenterer vi en ny basisdesign for lamper til boligen. Sokkelen i børstet metall kan kombineres med ulike skjermer fra FENDA-serien. FENDA er beregnet til LED- og sparepærer med E27-sokkel og kan kobles direkte til 230 V nettspenning. I tillegg har den en bryter som er integrert i ledningen.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Stål

- Eurostøpsel og lysbryter

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	155790 / EL.NR. 32 242 45
Sokkel	E27
Antall lyskilder	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Høyde	145.0 cm
Diameter	28.0 cm
Nettvekt	5.657 kg
Bruttovekt	6.479 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Slagfasthetsklasse	IK03
Slagfasthet	0,35 Joule
Montering	Mobil
Maks effekt	60 W
Farge	sort
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	104

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1005301 EL.NR. 37 105 53	SLV LED-LYSKILDE NORMAL A60 OPAL 9W/927 DIM E27	
1005303 EL.NR. 37 105 55	SLV LED-LYSKILDE NORMAL A60 FILAMENT 7,5W/927 DIM E27	
1005304 EL.NR. 37 105 52	SLV LED-LYSKILDE NORMAL A60 MATT 7,5W/927 DIM E27	
1005318 EL.NR. 37 105 51	SLV LED-LYSKILDE NORMAL A60 ZIGBEE RGBW E27 230°	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
