

Produktblad 3224268


**SECKET
INSIDE**



FENDA bordlampefot II E27

innendørs bordlampe hvit uten skjerm

FENDA bordlampefot kommer i hvit. Den tilhører FENDA Mix & Match-systemet og kan enkelt kombineres med FENDA lampeskjerm som passer til omgivelsene eller som har fargeaksenter i aktuelle trendfarger. Den integrerte E27-sokkelen gjør lampen velegnet for LED- og sparepærer. FENDA lampefot leveres med en strømledning og et støpsel, samt en integrert fotbryter. Produktet kan kobles direkte til 230 V.

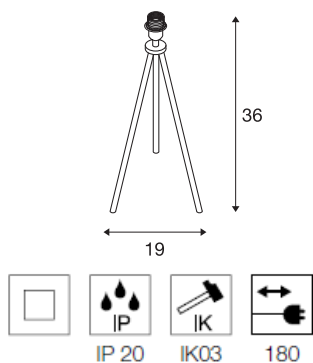

220-240V ~50/60Hz
Materiale: Aluminium

- Eurostøpsel

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1003032 / EL.NR. 32 242 68
Sokkel	E27
Antall lyskilder	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Bredde	19.0 cm
Høyde	36.0 cm
Nettovekt	0.493 kg
Bruttovekt	0.718 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Slagfasthetsklasse	IK03
Slagfasthet	0,35 Joule
Montering	Mobil / flyttbar / friplassering
Maks effekt	40 W
Farge	hvit
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	105

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1005265 EL.NR. 37 105 53	SLV LED-LYSKILDE A60 NORMAL OPAL 9W/927 DIM E27	
1005303 EL.NR. 37 105 55	SLV LED-LYSKILDE A60 NORMAL FILAMENT 7,5W/927 DIM E27	
1005306 EL.NR. 37 105 64	SLV LED-LYSKILDE GLOBE G125 TOPPSPEILT SØLV 7,5W/927 DIM E27	
1005318 EL.NR. 37 105 51	SLV LED-LYSKILDE A60 NORMAL ZIGBEE RGBW E27 230°	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
