




Produktblad 3248501

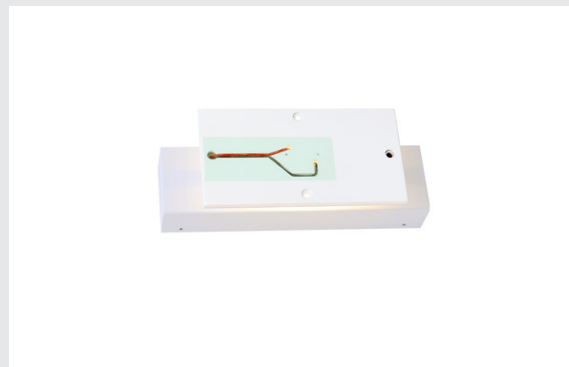

MANA 200

veggarmatur, LED, 2000 K - 3000 K Dim to Warm, hvit, B/H/D 20/7,9/6,6 cm

MANA 200 veggarmaturer i hvit fra vårt MIX & MATCH-system kan kombineres individuelt med MANA skjermer. Integrert LED avgir homogent lys. Dim-til-varm-funksjonen gir varmere lys når armaturet dimmes. MANA inneholder integrert LED.

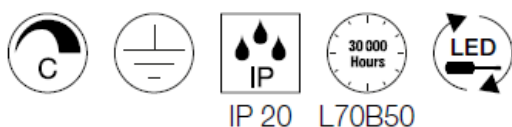

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1000614 / EL.NR. 32 485 01
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	350mA
Bredde	20.0 cm
Høyde	7.9 cm
Dybde	6.6 cm
Nettvekt	0.603 kg
Bruttvekt	0.723 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Watt-verdi	15 W
Lumen	700 lm
Lysfargetemperatur	2000-3000 Kelvin
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
BIG WHITE side	187

Tilbehør

1000621 EL.NR. 32 485 07	MANA armaturskjerm i tre, grå/brun, L/H/D 29/9,5/7 cm
1000623 EL.NR. 32 485 08	MANA armaturskjerm i aluminium, hvit, L/H/D 29/9,5/7 cm
1000624 EL.NR. 32 485 09	MANA armaturskjerm i aluminium, polert aluminium, L/H/D 29/9,5/7 cm
1000825 EL.NR. 32 485 10	MANA armaturskjerm i gips, hvit, B/H/D 30,9/9,5/7,4 cm

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
