



# Produktblad 3209968

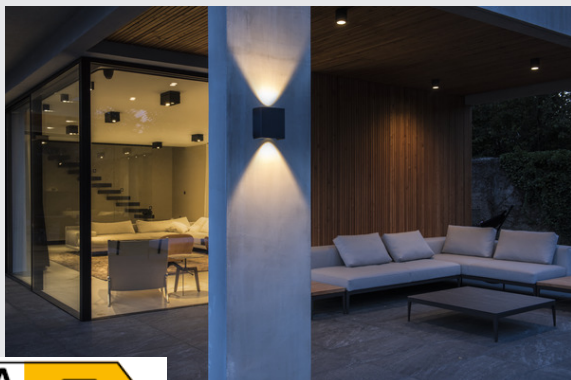

## MANA OUT

utendørs veggarmatur, antrasitt, 3000K, IP65, kan dimmes

Det elegante veggarmaturet MANA OUT WL består av en aluminiumskonstruksjon med varmhvite, svært effektive LED. Finnes i rustfarget og antrasitt. Den integrerte, dimmebare LED-Driveren gjør at den kan kobles direkte til 230 V nettspenning. Dette armaturet inneholder integrerte LED. Energiklasse E i henhold til ny oppdeling av Energieffektivitetsklassene A - G per 1. september 2021. Lyskildene i armaturet kan ikke skiftes ut av sluttbruker, men kun av en autorisert elektriker.



## TEKNISKE DATA

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.    | 1002900 / EL.NR. 32 099 68           |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz mA/V               |
| Lengde               | 16.0 cm                              |
| Bredde               | 16.0 cm                              |
| Høyde                | 9.3 cm                               |
| Nettvekt             | 1.486 kg                             |
| Bruttvekt            | 1.95 kg                              |
| IP-kode              | IP 65                                |
| Kapslingsgrad        | I                                    |
| Slagfasthetsklasse   | IK02                                 |
| Slagfasthet          | 0,2 Joule                            |
| Montering            | Utenpåliggende montering             |
| Montering detaljer   | Vegg                                 |
| Kan dimmes           | Ja                                   |
| Dimmeteknologi       | Fasesnitt                            |
| Effekt               | 12 W                                 |
| Lysytelse            | 650 totalt (Opp 325 lm / Ned 325 lm) |
| Lysfargetemperatur   | 3000 Kelvin                          |
| Spredningsvinkel     | 60 °                                 |
| Farge                | antrasitt                            |
| CRI                  | 80                                   |
| LXXBXX-data          | L70B50                               |

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



### Notater

---



---



---



---



---