




Produktblad 3248520

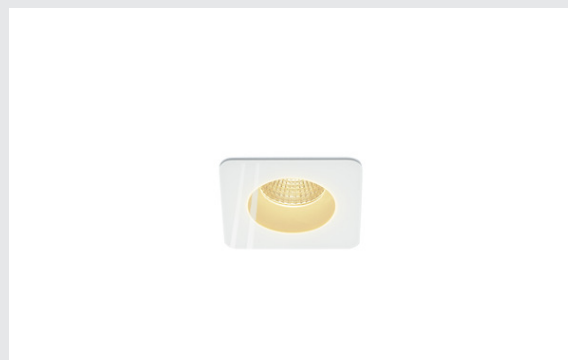

PATTA-F

innfelt downlight, LED 3000 K, firkantet, hvit, 38°, inkl. driver

PATTA-F innfelt downlight er en innovativ løsning som passer for tak med en tykkelse på inntil 25 mm. Med kapslingsklassen IP65 kan den benyttes utendørs eller i våtrom. Finnes i matt svart, matt hvitt eller børstet aluminium og i rund eller firkantet form. Siden det er utstyrt med en effektiv, varmhvit COB LED i en fast innsats og har en inkludert LED-driver som kan dimmes, er den egnet til allmennbelysning. Downlighten kobles direkte til 230 V nettspenning.



220-240V ~50/60Hz | 500 mA
Systemeffekt: 11W
Materiale: Aluminium / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	114451 / EL.NR. 32 485 20
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	500mA
Lengde	8.3 cm
Bredde	8.3 cm
Høyde	6.2 cm
Innfellingsdiameter	7.0 cm
Innfellingsdybde	6.0 cm
Nettvekt	0.328 kg
Bruttvekt	0.396 kg
IP-kode	IP 20 / IP 65
Kapslingsgrad	II
Slagfasthetsklasse	IK02
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt, Faseavsnitt
Effekt	11 W
Lysytelse	745 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	hvit

LXXBXX-data	L70B50
BIG WHITE side	422

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
