
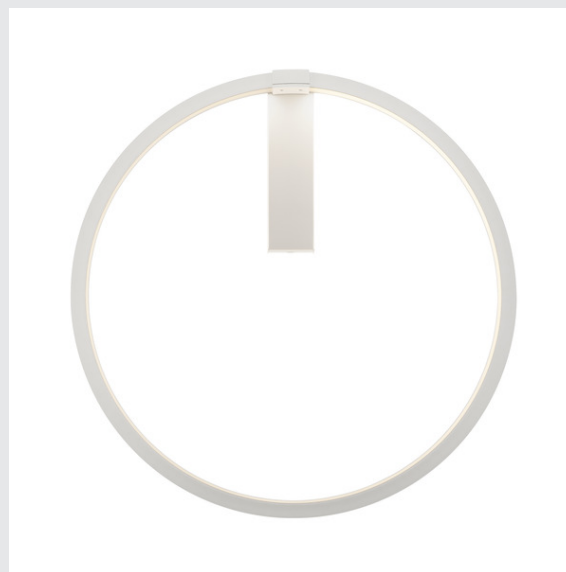




Produktblad 3224275

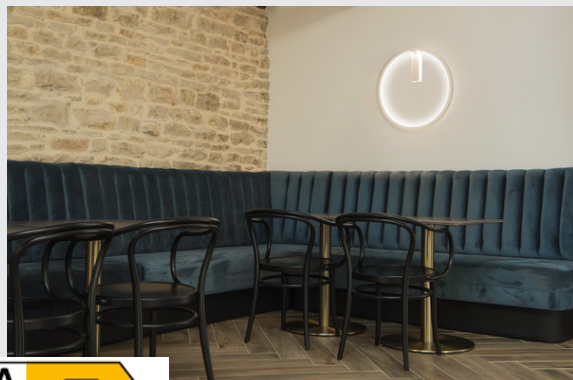

ONE 60 DALI

innendørs LED veggmontert dekorarmatur, hvit, 3000/4000K

Vil du gjerne ha et spesielt behagelig, DALI dimbart lys til arealet ditt, i kombinasjon med et usedvanlig design? ONE-serien står for nettopp det! Enten det er på vegg, som skinnerpot eller pendelarmatur, med ONE gir du super belysning til hvilket som helst rom. Denne veggmonterte varianten er bærekraftig og krever lite vedlikehold med en levetid på 30 000 timer.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002919 / EL.NR. 32 242 75
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	600mA
Diameter	60.0 cm
Dybde	8.0 cm
Nettvekt	1.605 kg
Bruttvekt	3.274 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Effekt	25 W
Lysytelse	1400 / 1500 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
BIG WHITE side	294

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
