


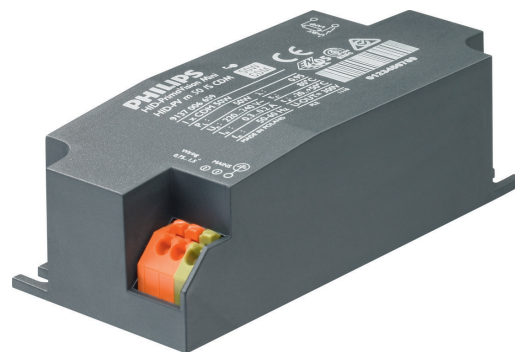

PrimaVision Mini for CDM

HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Små HID elektroniske forkoblinger for CDM-lyskilder – sprenger grensene for kreativitet og innovasjon i armaturdesign

Produktdata

Generell informasjon	
Kode for bruksområde	HPF
Versjon	mk2
Type lyskilde	CDM
Antall lyskilder	1 stykk/enhet
Egnet til bruk utendørs	No
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	24

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Minimum nettspenning ved drift (min)	198 V
Tennspenning (maks.)	4,5 kV
Tennspenning (min.)	3,0 kV
Tid før tenningen slås av (nom.)	25 min
Nettspenningsytelse (AC)	-10% - +6%
Nettspenningssikkerhet (AC)	-18% - +10%
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,25 mA
Startstrøm-bredde	0,40 ms
Konstant effektavvik	-3% / +3%
Strømtap (nom.)	6 W
Startstrøm-topp (maks.)	25 A

Effektivitet ved full belastning [%]	89,9 %
--------------------------------------	--------

Kabling	
Kabelkapasitet, felles utgangsledninger (nom.)	50 pF
Kabellengde fra enhet til lyskilde	0,5 m
Lengde på ledningsstripping	8,5-9,5 mm
Forkobling, kontaktkabel, tverrsnitt	0,75-1,50 mm ²
Tilkoblingstype	Insert

Systemegenskaper	
Nominell strøm, forkobling til lyskilde	50 W

Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	50 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	80 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-25 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	75 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	80 °C

PrimaVision Mini for CDM

Mekanisk og innfatning

Armaturhus /S

Godkjenning og bruk


Aktiv temperaturbeskyttelse	Yes
EMI 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 utgave 7.2
Vibrasjonsstandard	IEC68-2-6 F c
Støtstandard	IEC 68-2-29 Eb
Godkjenningsmerker	F-merke CE merke ENEC sertifikat VDE sertifikat
Støynivå	Inaudible

Produktdata

Fullstendig produktkode 871829111573100

Produktnavn for bestilling	HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – produkt	8718291115731
Bestillingskode	11573100
Lokal bestillingskode	3328953
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	913700665966
Nettvekt (stykk)	0,150 kg

Målskisse



HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

