



CoreLine Surface-mounted

SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC

Coreline Surface - 830 varmhvit - Power supply unit

God belysning er viktig i nye bygninger og ved renovering av eksisterende bygninger. Belysningsløsningene skal levere høykvalitetslys og besparelser på energiforbruk og vedlikeholdsutgiftene. Den nye CoreLine Surface-mounted-serien med LED-produkter kan brukes til erstatte funksjonelle armaturer i allmennbelysning. Det er veldig enkelt å velge, montere og vedlikeholde og det er enkelt å skifte ut.

Warnings and safety

- Produktet har klassifiseringen IPX0 og er således ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det foretas en kontroll av miljøet der lysarmaturen skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere Safe failure og produktgarantien blir ugyldig.

Produktdata

Generell informasjon		IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Lyskildefarge	830 varmhvit	Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Lyskilde kan byttes ut	No	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Antall forkoblingsenheter	1 unit	CE-merke	CE mark
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	ENEC-merke	ENEC mark
Driver inkludert	Ja	Garantiperiode	5 år
Optikktype	WB [bredstrålende]	Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det
Lysstrålespredning fra armatur	93°		
Kontrollgrensesnitt	-		
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning		
Kabel	-		

CoreLine Surface-mounted

	ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	24
I samsvar med EU RoHS	Ja
Produktseriekode	SM134V [Coreline Surface]
Blendingstall CEN	22

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	8 A
Startstrømtid	0,06 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Med tekstur
Total lengde	600 mm
Total bredde	600 mm
Total høyde	47 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	47 x 600 x 600 mm (1.9 x 23.6 x 23.6 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	3700 lm
Toleranse for lysytelse	+/-8%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	109 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	34 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L75

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869934851900
Produktnavn for bestilling	SM134V LED375/830 PSU W60L60 NOC
EAN/UPC – produkt	8718699348519
Bestillingskode	34851900
Lokal bestillingskode	3375223
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910925864810
Nettvekt (stykk)	4,000 kg



Målskisse

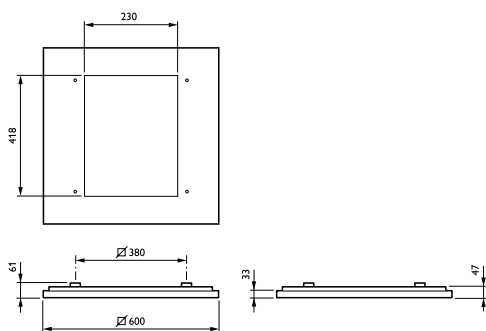

CoreLine Surface-mounted SM134V

CoreLine Surface-mounted

