



# Flexo Print

## TL 100W/10-R UV-A

Lysrør i farge 03

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hovedbruksområder	Reprografi (R)
Levetid til 50 % lystap (nom.)	2000 h
Brukstid (nom.)	1000 h
Teknisk belysning	
Fargekode	10-R
Fargebetegnelse	UV-A
Fargepunkt X (nom.)	220
Fargepunkt Y (nom.)	200
UV-svekkelse ved 500 t	10 %
UV-svekkelse ved 1000 t	20 %
Svekkelse ved 500 timer	30 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	100 W
lyskildestrøm (nom.)	0,97 A
Spenning (nom.)	122 V
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	T38 [ T 38mm]

Godkjenning og bruk	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	13,0 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,1 %
UV-A-stråling 100 t (IEC)	26,0 W
UV-A-stråling 0 t (IEC)	28,0 W
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150061281640
Produktnavn for bestilling	TL 100W/10-R UV-A
EAN/UPC – produkt	8711500612816
Bestillingskode	61281640
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	25
SAP-materialer	928006901029
Nettovekt (stykk)	391,600 g

## Flexo Print


### Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1763,8 mm	1770,9 mm	1768,5 mm	1778 mm

TL 100W UV-A 1R

### Fotometriske data

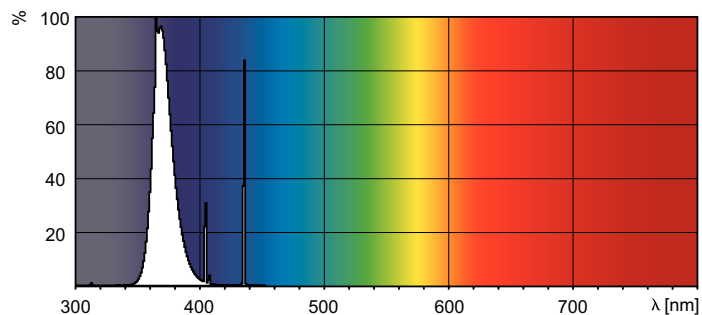

Fargekode /10-R

