



# Flexo Print

## TL 80W/10-R SLV/25

Lysrør i farge 03

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


### Produktdata

| Generell informasjon           |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Lyskilde feste                 | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ] |
| Hovedbruksområder              | Reprografi (R)                    |
| Levetid til 50 % lystap (nom.) | 1000 h                            |
| Brukstid (nom.)                | 1000 h                            |
| Teknisk belysning              |                                   |
| Fargekode                      | 10-R                              |
| Fargebetegnelse                | UV-A                              |
| Fargepunkt X (nom.)            | 222                               |
| Fargepunkt Y (nom.)            | 210                               |
| UV-svekkelse ved 500 t         | 10 %                              |
| UV-svekkelse ved 1000 t        | 20 %                              |
| Svekkelse ved 500 timer        | 30 %                              |
| Drift og elektrisk             |                                   |
| Power (Rated) (Nom)            | 80 W                              |
| lyskildestrøm (nom.)           | 0,83 A                            |
| Spenning (nom.)                | 110 V                             |
| Mekanisk og innfatning         |                                   |
| Lyspæreform                    | T38 [ T 38mm ]                    |

| Godkjenning og bruk                |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 13,0 mg            |
| UV                                 |                    |
| UV-B/UV-A (IEC)                    | 0,1 %              |
| UV-A-stråling 100 t (IEC)          | 20,5 W             |
| Produktdata                        |                    |
| Fullstendig produktkode            | 871150061262540    |
| Produktnavn for bestilling         | TL 80W/10-R SLV/25 |
| EAN/UPC – produkt                  | 8711500612625      |
| Bestillingskode                    | 61262540           |
| SAP-teller – antall per pakke      | 1                  |
| SAP-teller – pakker per utvendige  | 25                 |
| SAP-materialer                     | 928005901029       |
| Nettovekt (stykk)                  | 331,000 g          |

# Flexo Print


## Målskisse



| Product            | D (max) | A (max) | B (max)   | B (min)   | C (max)   |
|--------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| TL 80W/10-R SLV/25 | 40,5 mm | 1500 mm | 1507,1 mm | 1504,7 mm | 1514,2 mm |

TL 80W/10-R

## Fotometriske data

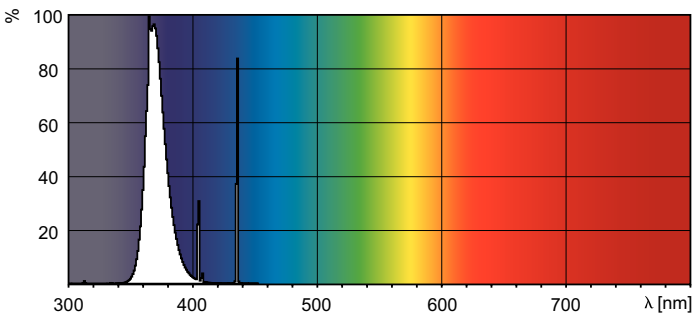

Fargekode /10-R

