



Flexo Print

Actinic BL TL-K 40W/10-R

Lysrør i farge 03

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hovedbruksområder	Reprografi (R)
Levetid til 50 % lystap (nom.)	2000 h
Brukstid (nom.)	2000 h
Teknisk belysning	
Fargekode	10-R
Fargebetegnelse	UV-A
Fargepunkt X (nom.)	220
Fargepunkt Y (nom.)	200
UV-svekkelse ved 500 t	10 %
UV-svekkelse ved 1000 t	20 %
Svekkelse ved 500 timer	30 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	40,5 W
lyskildestrøm (nom.)	0,86 A
Spenning (nom.)	50 V

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	T38 [T 38mm]
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,1 %
UV-A-stråling 100 t (IEC)	7,4 W
UV-A-stråling 0 t (IEC)	8,0 W
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150061223640
Produktnavn for bestilling	TL-K 40W UVA-1
EAN/UPC – produkt	8711500612236
Bestillingskode	61223640
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	25
SAP-materialer	928004101029
Nettovekt (stykk)	156,000 g

Flexo Print


Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-K 40W/10-R UVA-1

Fotometriske data

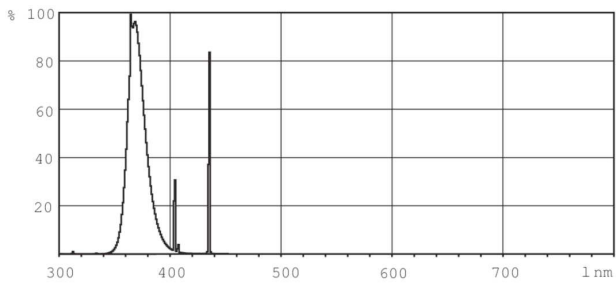

XDPB_XUVATLK_10-R-Spectral power distribution B/W

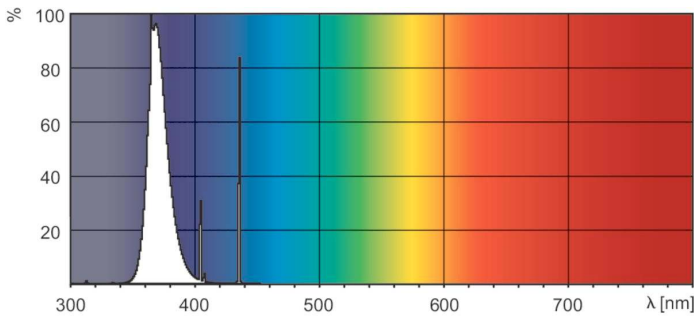

Fargekode /10-R

