



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Høykvalitets høytrykk natriumlampe med PIA (Philips Integrert Antenne) teknologi

Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon			
Lyskilde feste	E40 [E40]	Fargepunkt X (nom.)	0,526
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]	Fargepunkt Y (nom.)	0,424
Levetid til 5 % lystap (nom.)	12000 h	Korrelert fargetemperatur (nom.)	2000 K
Levetid til 10 % lystap (nom.)	15000 h	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	143,5 lm/W
Levetid til 20 % lystap (nom.)	20000 h	Fargegjengivelse (maks.)	25
Levetid til 50 % lystap (nom.)	30000 h	Forholdet mellom skotopisk og fotopisk lyseffekt	0,60
ANSI-kode, HID	-	Drift og elektrisk	
Systembeskrivelse	Ekstern starter (E)	Forsyningsspenning, lyskilde	230 V [230]
Teknisk belysning		Power (Rated) (Nom)	603 W
Fargekode	220 [CCT av 2000 K]	lyskildestrøm (EM) (nom.)	5,8 A
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	86500 lm	Forsyningsspenning, tenning (maks.)	198 V
Lumenedlikehold 2000 t (min.)	85 %	Spenningsstopp tenning (maks.)	3500 V
Lumenedlikehold 2000 t (nom.)	96 %	Tid tenning på nytt (min.) (maks.)	60 s
Lumenedlikehold 20 000 t	77 %	Tenningstid (maks.)	10 s
Lumenedlikehold 5000 t (min.)	80 %	Spenning (maks.)	125 V
Lumenedlikehold 5000 t (nom.)	90 %	Spenning (min.)	95 V

MASTER SON-T PIA Plus

Spennning (nom.)	110 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Oppvarmingstid 90 % (maks.)	5 min
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Informasjon om lyskildefeste	finnes ikke [-]
Lyspæreform	T46 [T 46mm]
Godkjenning og bruk	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	24 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	663 kWh
Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	450 °C

Temperatur lyskildefeste (maks.)	250 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150019742915
Produktnavn for bestilling	MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12
EAN/UPC – produkt	8711500197429
Bestillingskode	19742915
Lokal bestillingskode	3851259
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	928158409227
Nettovekt (stykk)	0,177 kg
ILCOS-kode	ST-600-H/S-E40


Målskisse




SON-T Plus 600W/220 E40

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12	47 mm	126 mm	174,2 mm	279 mm

Fotometriske data

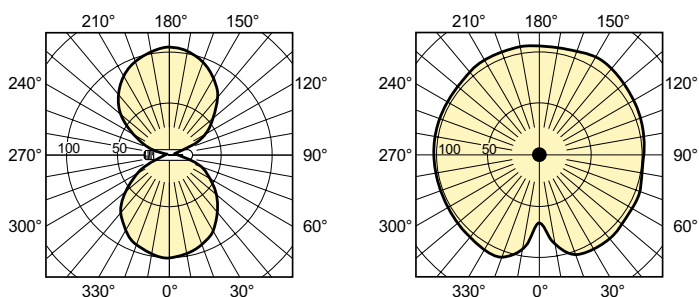


LDLD_SON-TPIA-Light distribution diagram

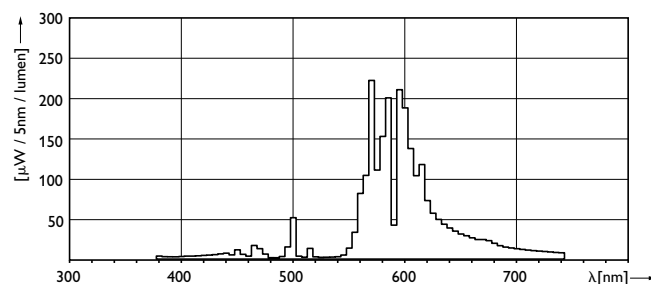

LDPB_SON-TPIA_0014-Spectral power distribution B/W


MASTER SON-T PIA Plus

Fotometriske data

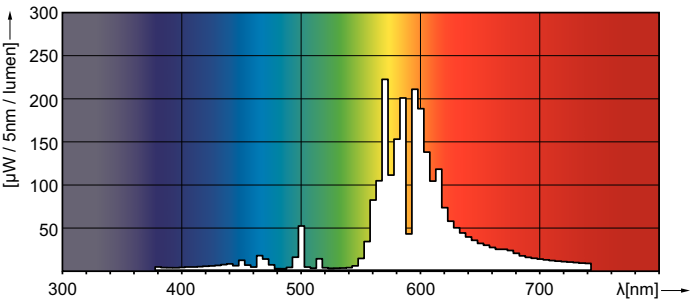


LDPO_SON-TPIA_0014-Spectral power distribution Colour


Levetid

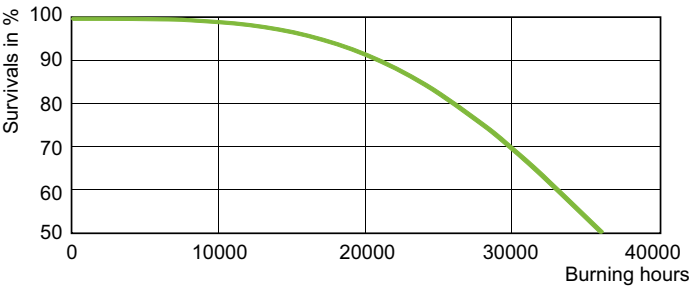


LDLE_SON-TPIA_0004-Life expectancy diagram

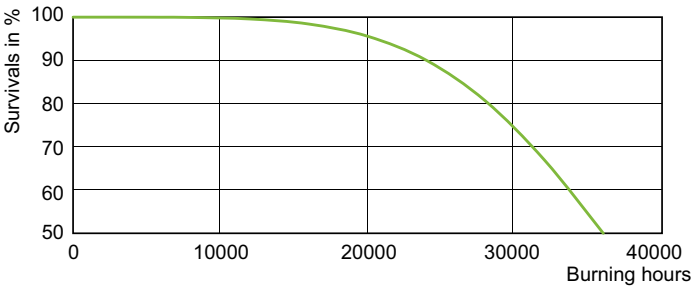

LDLE_SON-TPIA_0003-Life expectancy diagram

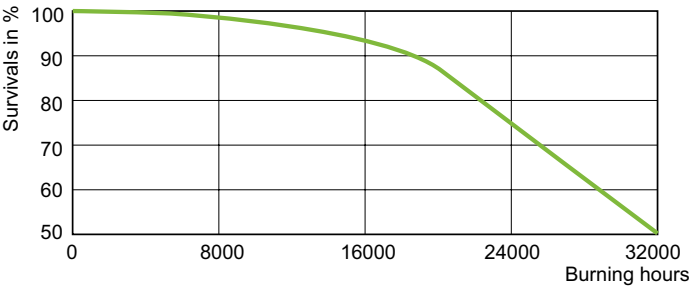

LDLE_SON-TPIA_600W-Life expectancy diagram

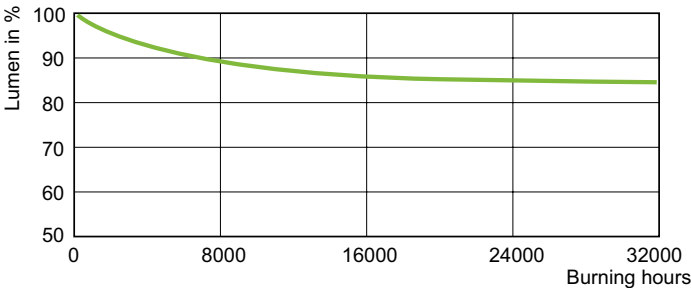

LDLM_SON-TPIA_600W-Lumen maintenance diagram

MASTER SON-T PIA Plus

