



MASTER LEDbulb

MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR

MASTER LEDbulb A60 7W kan dimmes, og skaper en innbydende og varm atmosfære. Det unike designet gir et varmt lys i alle retninger, noe som gjør lyskilden til et reelt alternativ til glødepæren. MASTER LED A55 6W gir et mykt og varmt lys som kan dimmes, og er spesielt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer og trappeoppganger, der lyset alltid er på. MASTER LEDpærer er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatning og kan erstatte 25 og 40 W glødelamper. MASTER LED gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten. Den kan brukes sammen med de fleste ledende dimmere på markedet, noe som gir ytterligere kostnadsbesparelser og bidrar til at eiere i servicesektoren kan tjene inn investeringskostnadene i løpet av et år.

Warnings and safety

- Driftstemperatur ligger mellom -20 °C og 45 °C
- Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)
- Ikke til bruk i nødlys eller exit lys (som markerer utgang)

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskildefeste	E27 [E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Av/på-syklus.	100 000 X
Teknisk type	14-100W
Teknisk belysning	
Fargekode	922-927 [CCT av 2200 K – 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	1521 lm

Fargebetegnelse	Varm glød (WG)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	- K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	108,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W

MASTER LEDbulb


lyskildestrøm (nom.)	78 mA
Effekten som tilsvarer	100 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spenning (nom.)	220–240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	90 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Frosted
Lyspæreform	A67 [A 67mm]

Målskisse



Bulb A67 14-100W 1521lm 2700-2200K E27 D


Fotometriske data

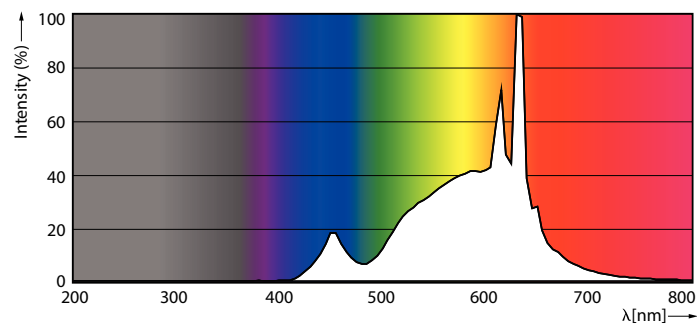

LED bulb DT E27 A67

Godkjenning og bruk	
Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869969564400
Produktnavn for bestilling	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR
EAN/UPC – produkt	8718699695644
Bestillingskode	69564400
Lokal bestillingskode	3711248
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002218602
Nettovekt (stykk)	0,104 kg


Product	D	C
MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	77 mm	142 mm



LED bulb DT E27 A67


MASTER LEDbulb

Fotometriske data




LED bulb DT E27 A67

Levetid

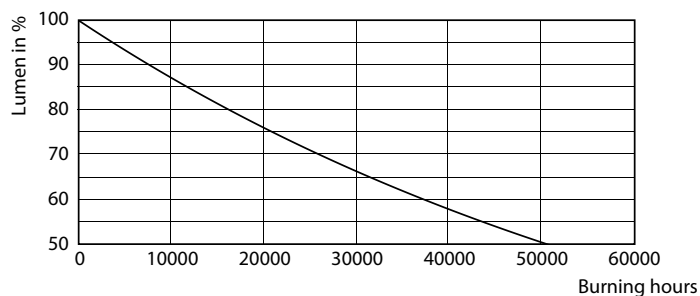

LED bulb DT E27 A67

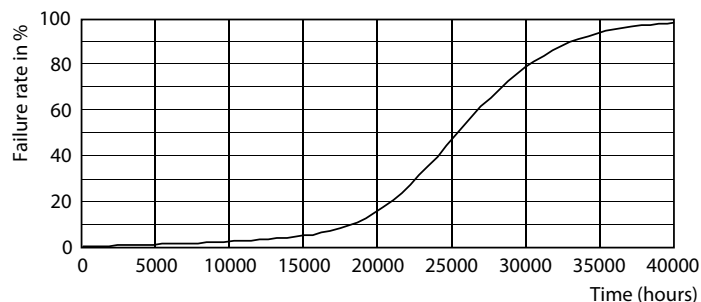

LED bulb DT E27 A67

