



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

Rørformet (TP=Tubular Protected) utladningslampe med stabil farve gjennom levetiden og utstrålende lys

Warnings and safety

- Det kan brukes elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr på lampene
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	PG12-2 [PG12-2]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]
Levetid til 5 % lystap (nom.)	9000 h
Levetid til 20 % lystap (nom.)	13000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	16000 h
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	6000 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Lumenedlikehold 10000 t (nom.)	65 %
Lumenedlikehold 2000 t (nom.)	80 %
Lumenedlikehold 5000 t (nom.)	70 %
Fargepunkt X (nom.)	428
Fargepunkt Y (nom.)	401

Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	82 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	80
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	73,2 W
Oppvarmingstid lyskilde strøm (maks.)	1,4 A
lyskilde strøm (EM) (nom.)	0,98 A
Spenningsstopp tenning (maks.)	5000 V
Forsyningsspenning, tenning (min.)	198 V
Tid tenning på nytt (min.) (maks.)	15 min
Tenningstid (maks.)	30 s
Spenning (maks.)	98 V
Spenning (min.)	82 V
Spenning (nom.)	90 V

MASTERColour CDM-TP

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Oppvarmingstid 90 % (maks.)	3 min
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	T31 [T 31mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	5,2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	81 kWh
UV	
Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Skadefaktor (maks.)	0,3

Målskisse


D

Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	400 °C
Temperatur lyskildefeste (maks.)	210 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150020127015
Produktnavn for bestilling	MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12
EAN/UPC – produkt	8711500201270
Bestillingskode	20127015
Lokal bestillingskode	3858298
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	928086909230
Nettovekt (stykk)	72,000 g
ILCOS-kode	MTS/UB-70/830-H-PG12-2-32/149

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	32,00 mm	7 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm

CDM-TP 70W/830 PG12-2

Fotometriske data

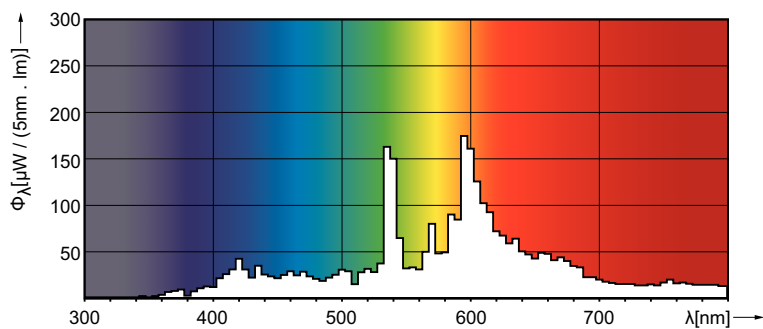

LDPO_CDM-TP_830-Spectral power distribution Colour

MASTERColour CDM-TP

Levetid

