



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

Rørformet (TP=Tubular Protected) utladningslampe med stabil farve gjennom levetiden og utstrålende lys

Warnings and safety

- Det kan brukes elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr på lampene
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskilde feste	PGX12-2 [PGX12-2]	Fargepunkt X (nom.)	376
Driftposisjon	UNIVERSAL [Universell]	Fargepunkt Y (nom.)	374
Levetid til 5 % lystap (nom.)	9000 h	Korrelert fargetemperatur (nom.)	4200 K
Levetid til 20 % lystap (nom.)	13000 h	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	83 lm/W
Levetid til 50 % lystap (nom.)	16000 h	Fargegjengivelse (nom)	95
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	942 [CCT av 4200 K]	Power (Rated) (Nom)	150,1 W
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	12500 lm	Oppvarmingstid lyskilde strøm (maks.)	2,5 A
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	lyskilde strøm (EM) (nom.)	1,8 A
Lumenvedlikehold 10000 t (nom.)	70 %	Spenningsstopp tenning (maks.)	5000 V
Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)	85 %	Forsyningsspenning, tenning (min.)	198 V
Lumenvedlikehold 5000 t (nom.)	75 %	Tid tenning på nytt (min.) (maks.)	15 min
		Tenningsstid (maks.)	30 s

MASTERColour CDM-TP

Spenning (maks.)	104 V
Spenning (min.)	88 V
Spenning (nom.)	96 V

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
Oppvarmingstid 90 % (maks.)	4 min

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	T31 [T 31mm]

Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	12,2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	165 kWh

UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Skadefaktor (maks.)	0,3

Målskisse

D

Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	480 °C
Temperatur lyskildefeste (maks.)	240 °C


Produktdata

Fullstendig produktkode	871150020111915
Produktnavn for bestilling	MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12
EAN/UPC – produkt	8711500201119
Bestillingskode	20111915
Lokal bestillingskode	3858377
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	928086209230
Nettovekt (stykk)	77,000 g
ILCOS-kode	MTS/UB-150/942-H-PGX12-2-32/149

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12	32,00 mm	8 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm

CDM-TP 150W/942 PGX12-2

Fotometriske data

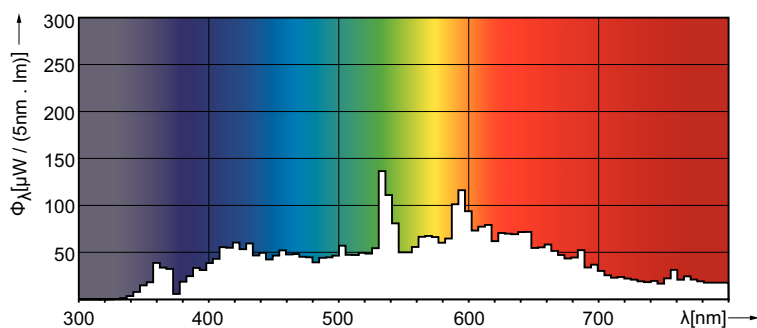

LDPO_CDM-TP_942-Spectral power distribution Colour

Levetid

