



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

Rørformet (TP=Tubular Protected) utladningslampe med stabil farve gjennom levetiden og utstrålende lys

Warnings and safety

- Det kan brukes elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr på lampene
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildefeste	PGX12-2 [PGX12-2]	Fargepunkt X (nom.)	444
Driftposisjon	UNIVERSAL [Universell]	Fargepunkt Y (nom.)	407
Levetid til 5 % lystap (nom.)	9000 h	Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Levetid til 20 % lystap (nom.)	13000 h	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	88 lm/W
Levetid til 50 % lystap (nom.)	16000 h	Fargegjengivelse (nom)	86
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]	Power (Rated) (Nom)	150,1 W
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	13200 lm	Oppvarmingstid lyskildestrøm (maks.)	2,5 A
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)	lyskildestrøm (EM) (nom.)	1,8 A
Lumenvedlikehold 10000 t (nom.)	65 %	Spenningsstopp tenning (maks.)	5000 V
Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)	72 %	Forsyningsspenning, tenning (min.)	198 V
Lumenvedlikehold 5000 t (nom.)	70 %	Tid tenning på nytt (min.) (maks.)	15 min
		Tenningsstid (maks.)	30 s

MASTERColour CDM-TP

Spenning (maks.)	106 V
Spenning (min.)	90 V
Spenning (nom.)	98 V

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
Oppvarmingstid 90 % (maks.)	3 min

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	T31 [T 31mm]

Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	15 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	165 kWh

UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Skadefaktor (maks.)	0,3

Målskisse

D

Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	480 °C
Temperatur lyskildefeste (maks.)	240 °C


Produktdata

Fullstendig produktkode	871150020125615
Produktnavn for bestilling	MASTERColour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12
EAN/UPC – produkt	8711500201256
Bestillingskode	20125615
Lokal bestillingskode	3858374
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	928087009230
Nettovekt (stykk)	77,000 g
ILCOS-kode	MTS/UB-150/830-H-PGX12-2-91/149

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12	32,00 mm	9 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm

CDM-TP 150W/830 PGX12-2



Fotometriske data

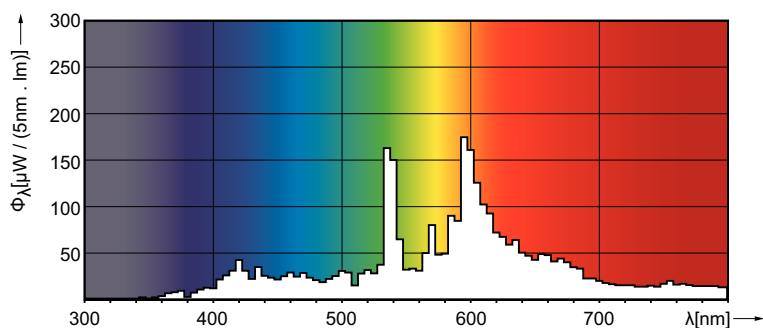

LDPO_CDM-TP_830-Spectral power distribution Colour

MASTERColour CDM-TP

Levetid

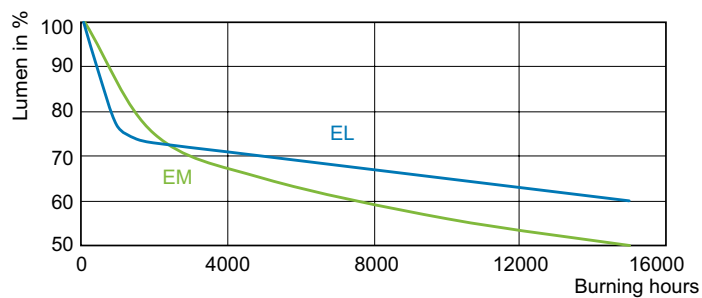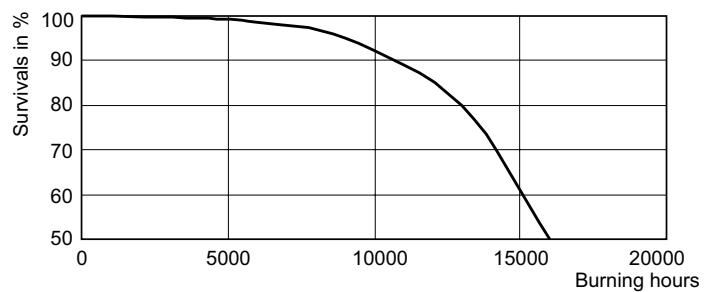

LDLM_CDM-TP_150W_830-Lumen maintenance diagram

