



CoreLine Panel

RC132V G4 LED34S/830 PSD W30L120 OC

830 varmhvit – Power supply unit with DALI interface

Både når det gjelder nybygg og renovering av et eksisterende bygninger, ønsker kundene belysningsløsninger som gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Den nye CoreLine Panel Generation 4 med kan erstatte funksjonelle armaturer i allmennbelysning. Helt enkelt å lvelge, montere og vedlikeholde – et enkelt bytte.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	– °
Lyskildefarge	830 varmhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/strømenhet/transformator	PSD [Power supply unit with DALI interface]
Driver inkludert	Ja
Optikktype	90 [Beam angle 90°]
Lysstrålespredning fra armatur	90°
Kontrollgrensesnitt	–
Tilkobling	Tilkoblingsenhet 2-pols
Kabel	–
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	–
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lyseffekt	No

Antall produkter på MCB av 16 A type B	30
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
I samsvar med EU RoHS	Ja
Blendingstall CEN	19

Teknisk belysning	
Mettet rødfarge (R9)	<50

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	– W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	– W
Startstrøm	14,1 A
Startstrømtid	0,212 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

CoreLine Panel

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikkmateriale	Polystyren
Optisk deksel-/linsemateriale	Polystyren
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	1195 mm
Total bredde	295 mm
Total høyde	11 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	11 x 295 x 1195 mm (0.4 x 11.6 x 47 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [0.3 J]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	3400 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	117 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.44, 0.41) SDCM ≤3
Opprinnelig inngangseffekt	29 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
---	-----

Lumenvedlikehold ved median levetid* 35 000 timer	-
---	---

Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L80
---	-----

Lumenvedlikehold ved median levetid* 75 000 timer	-
---	---

Lumenvedlikehold ved median levetid* 100 000 timer	-
--	---

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig vekslning mellom av og på	Ikke gjeldende

Produktdata

Fullstendig produktkode	871016336052200
Produktnavn for bestilling	RC132V G4 LED34S/830 PSD W30L120 OC
EAN/UPC – produkt	8710163360522
Bestillingskode	36052200
Lokal bestillingskode	3303581
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	911401879680
Nettovekt (stykk)	2,900 kg





Målskisse

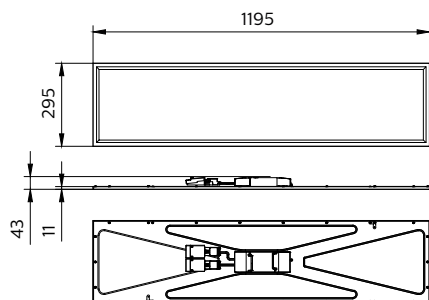

CoreLine Panel RC132V/RC133V

Fotometriske data

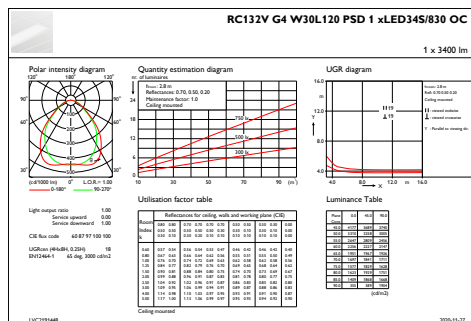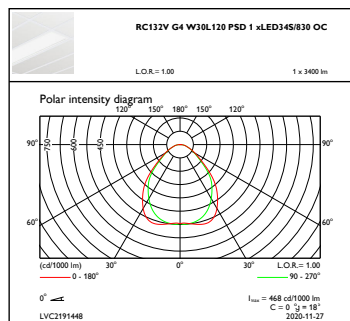

OFPC1_RC132VG4W30L120PSD1xLED34S830OC

IFGU1_RC132VG4W30L120PSD1xLED34S830OC

