


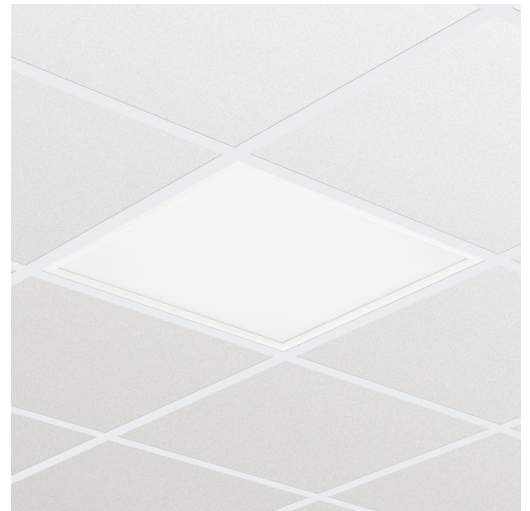

CoreLine Panel

RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W60L60 OC

830 varmhvit, 840 nøytralhvít – Power supply unit

Både når det gjelder nybygg og renovering av et eksisterende bygninger, ønsker kundene belysningsløsninger som gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Den nye CoreLine Panel Generation 4 med kan erstatte funksjonelle armaturer i allmennbelysning. Helt enkelt å velge, montere og vedlikeholde – et enkelt bytte.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	– °
Lyskildefarge	830 varmhvit, 840 nøytralhvít
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]
Driver inkludert	Ja
Optikktype	90 [Beam angle 90°]
Lysstrålespredning fra armatur	90°
Kontrollgrensesnitt	–
Tilkobling	Tilkoblingsenhet 2-pols
Kabel	–
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	–
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	18

Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
I samsvar med EU RoHS	Ja
Blendingstall CEN	19

Teknisk belysning	
Mettet rødfarge (R9)	<50
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	– W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	– W
Startstrøm	15 A
Startstrømtid	0,3 ms
Strømfaktor (min.)	0.9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

CoreLine Panel

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikkmateriale	Polystyren
Optisk deksel-/linsemateriale	Polystyren
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	595 mm
Total bredde	595 mm
Total høyde	11 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	11 x 595 x 595 mm (0.4 x 23.4 x 23.4 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [0.3 J]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	4300 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	125 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.39, 0.39) SDCM ≤3
Opprinnelig inngangseffekt	30 35 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
---	-----


Lumenvedlikehold ved median levetid* 35 000 timer	-
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L80
Lumenvedlikehold ved median levetid* 75 000 timer	-
Lumenvedlikehold ved median levetid* 100 000 timer	-

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende

Produktdata

Fullstendig produktkode	871016336054600
Produktnavn for bestilling	RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W60L60 OC
EAN/UPC – produkt	8710163360546
Bestillingskode	36054600
Lokal bestillingskode	3303582
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	911401879880
Nettovekt (stykk)	3,200 kg





Målskisse

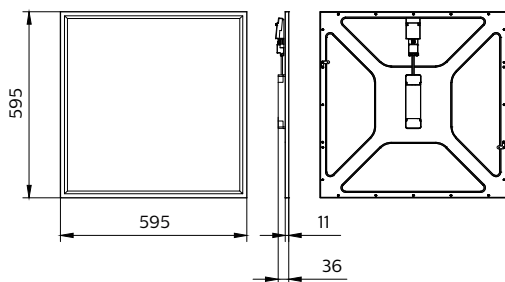



CoreLine Panel RC132V/RC133V

Fotometriske data





OFPC1_RC132VG4W60L60PSU1xLED34_43S830_840OC

OFPC1_RC132VG4W60L60PSU1xLED34_43S830_840OC

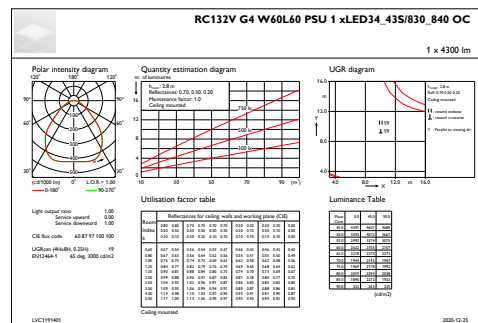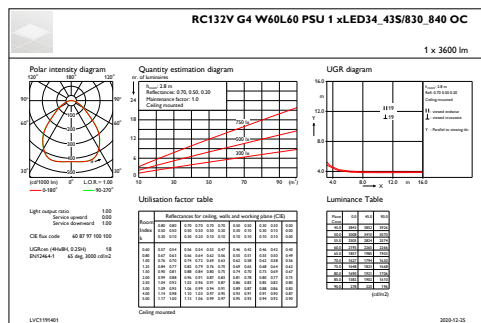

IFGU1_RC132VG4W60L60PSU1xLED34_43S830_840OC


IFGU1_RC132VG4W60L60PSU1xLED34_43S830_840OC

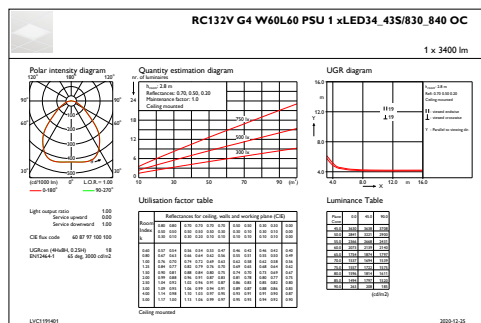


IFGU1_RC132VG4W60L60PSU1xLED34_43S830_840OC

OFPC1_RC132VG4W60L60PSU1xLED34_43S830_840OC

Fotometriske data



OFPC1_RC132VG4W60L60PSU1xLED34_43S830_840OC

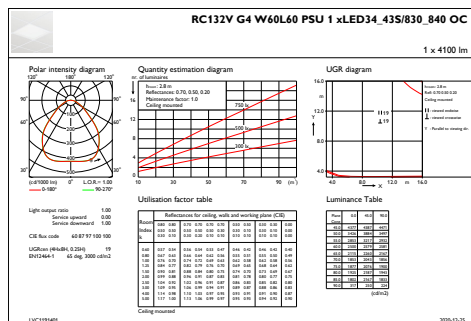

IFGU1_RC132VG4W60L60PSU1xLED34_43S830_840OC

