



FlexBlend, hengende

SP342P 45S/940 SRD PCS SWZU SMT L150 WH

FLEXBLEND SUSPENDED D/I STAND-ALONE -

Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, InterAct-klar - bredstrålende - 84°

Philips FlexBlend er en attraktiv familie av overflatemonterte og hengende lysarmatur sammen med innfelte Flexblend. Lysarmaturutvalget lar byggeiere avansere belysningsdriften ved å tilby belysning som er i overensstemmelse med normer for kontorlandskap, som sparer inn investeringskostnadene på mindre enn tre til fire år.;FlexBlend gir den påkrevde fleksibiliteten gjennom design med tilpasningsevne. Dette gir mulighet for enkel installasjon av lysarmaturene i feltet, når som helst. Selv om dagens lysarmatur er hengende, kan dette tilpasses til et overflatemontert installasjon på stedet i morgen, og omvendt. Utvalget av overflatemonterte og hengende lysarmatur passer til mange forskjellige typer rom som åpne kontorlandskap, ganger, resepsjon og møterom.;FlexBlend kommer både som serier og frittstående, men de bruker samme belysningsmodulen. Dette gir brukere muligheten til å bruke en frittstående FlexBlend nå, og en serie i morgen. Styreenheten er integrert i lysarmaturen.;Fordi teknologi endres raskt, forventes det også at den ideelle belysningsløsningen er klar til å ta imot nye innovasjoner som kan bidra til å optimalisere driften videre. Derfor holder FlexBlend alle tilkoblinger og fremtidsklare løsninger tilgjengelig. Som System Ready-armatur kan den kobles sammen med lysstyringssystemer som Philips SpaceWise og med programvarebaserte belysningssystemer som Interact Office, kablet (PoE) og Interact Office, trådløs og/eller eksisterende eller kommende sensorinnovasjoner. Lysarmaturutvalget er derfor fremtidsklart og kan leveres uten systemkomponenter, og i neste fase, i feltet for og oppdateres. En attraktiv mulighet for både oppussingsprosjekter og nye monteringer.

FlexBlend, hengende

Warnings and safety

- Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturet skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere Safe failure og produktgarantien blir ugyldig

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °
Lyskildefarge	940 nøytralhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, InterAct-klar
Driver inkludert	Ja
Optikktype	WB [bredstrålende]
Lysstrålespredning fra armatur	84°
Kontrollgrensesnitt	Spacewise
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	Kabel, 2,2 m (Eca-klasse) uten plugg, 3-pols
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC plus mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	15
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
I samsvar med EU RoHS	Ja
Produktseriekode	SP342P [FLEXBLEND SUSPENDED D/I STAND-ALONE]
Blendingstall CEN	19

Teknisk belysning

Mettet rødfarge (R9)	>50
----------------------	-----

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	21 A
Startstrømtid	0.280 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Trådløs dimming
------------	-----------------

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Rustfritt stål
Optisk deksel-/linsefinish	Med tekstur
Total lengde	1470 mm
Total bredde	200 mm
Total høyde	73 mm
Farge	Hvit RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	73 x 200 x 1470 mm (2.9 x 7.9 x 57.9 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	4500 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	129 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>90
Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	35 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L80

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja (relatert til nærvær-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)

FlexBlend, hengende


Produktdata

Fullstendig produktkode	871951410368900
Produktnavn for bestilling	SP342P 45S/940 SRD PCS SWZU SMT L150 WH
EAN/UPC – produkt	8719514103689
Bestillingskode	10368900
Lokal bestillingskode	3303454

SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910925867107
Nettovekt (stykk)	5,395 kg




Målskisse

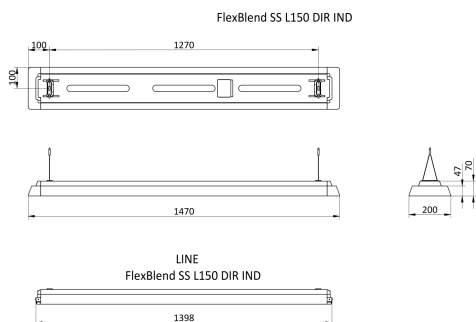


FlexBlend Suspended SP340Pi

Fotometriske data



OFPL1_SP342PSRDL1500SWZU1x45S940PCS



OFPC1_SP342PSRDL1500SWZU1x45S940PCS

