



CoreLine Waterproof

WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500

830 varmhvit – Power supply unit

CoreLine Waterproof lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Tradisjonelle vanntette lysarmaturer med lysrør fra 18 til 58 W kan erstattes direkte med CoreLine Waterproof-produkter. Med den slanke og stilige designen beholder den sin velkjente og anerkjente arkitektur. Montering er rask og enkel takket være den effektive designen. CoreLine Waterproof gir bedre bredstrålet lysfordeling som i sin tur gir ukomplisert og virkningsfull belysning. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og de er klare til å brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Warnings and safety

- UV-stråling kan skade materialet over tid og føre til tap av vanntett forseglingsmiddel og IP65-vurdering.
- Ikke installer armaturet der hvor det er utsatt for direkte sollys.

Produktdata

Generell informasjon		Test av glødetråd	
Lyskildefarge	830 varmhvit	Brennbarhetsmerke	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Lyskilde kan byttes ut	No		For montering på lett antennebare overflater
Antall forkoblingsenheter	1 unit	CE-merke	CE mark
Driver/stromenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	ENEC-merke	ENEC mark
Driver inkludert	Ja	Garantiperiode	5 år
Optikktype	110 [Beam angle 110°]	Konstant lyseffekt	No
Lysstrålespredning fra armatur	105°	Antall produkter på MCB av 16 A type B	45
Kontrollgrensesnitt	-	I samsvar med EU RoHS	Ja
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols	Blendingstall CEN	25
Kabel	-		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		

CoreLine Waterproof

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	5,56 A
Startstrømtid	0,047 ms
Strømfaktor (min.)	0.9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Rustfritt stål
Optisk deksel-/linsefinish	-
Total lengde	1515 mm
Total bredde	80 mm
Total høyde	76 mm
Farge	grå
Mål (høyde x bredde x høyde)	76 x 80 x 1515 mm (3 x 3.1 x 59.6 in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	5500 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	128 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80

Opprinnelig kromatisitet	(0.43,0.40)SDCM<=3
Opprinnelig inngangseffekt	43 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L80
Lumenvedlikehold ved median levetid* 75 000 timer	-
Lumenvedlikehold ved median levetid* 100 000 timer	-

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende

Produktdata

Fullstendig produktkode	871016336937299
Produktnavn for bestilling	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500
EAN/UPC – produkt	8710163369372
Bestillingskode	36937299
Lokal bestillingskode	3303466
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	9
SAP-materialer	911401824781
Nettovekt (stykk)	1,700 kg





Målskisse

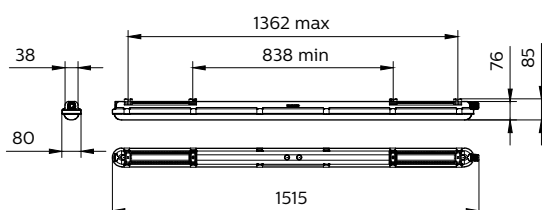

CoreLine Waterproof WT120C

Fotometriske data

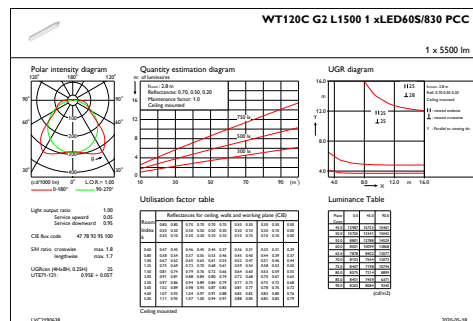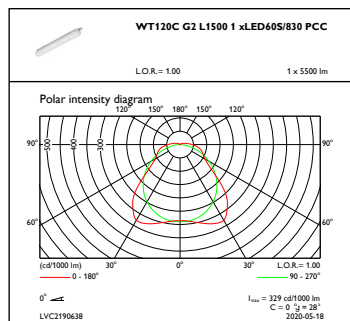

OFPC1_WT120CG2L15001xLED60S830PCC

IFGU1_WT120CG2L15001xLED60S830PCC

