



CoreLine Batten

BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500

840 nøytralhvit - Power supply unit

CoreLine Batten lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Takket være den effektive designen er monteringen rask og enkel, slik at lyslinjer opprettes sømløst uten ekstra tilbehør. CoreLine Batten gir universell lysfordeling og støtter homogen belysning og visuell komfort. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og kan brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Warnings and safety

- Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturet skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere Safe failure og produktgarantien blir ugyldig.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]
Driver inkludert	Ja
Optikktype	VWB [Very wide beam]
Lysstrålespredning fra armatur	130°
Kontrollgrensesnitt	-
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	28
I samsvar med EU RoHS	Ja
Blendingstall CEN	27
Teknisk belysning	
Mettet rødfarge (R9)	<50

CoreLine Batten


Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	6,9 A
Startstrømtid	0,058 ms
Strømfaktor (min.)	0.9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	1450 mm
Total bredde	65 mm
Total høyde	65 mm
Farge	Hvit RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	65 x 65 x 1450 mm (2.6 x 2.6 x 57.1 in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP20 (foran IP40)
Mek. støt, beskyttelseskode	IK04 [0.5 J standard plus]
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	8000 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	136 lm/W

Målskisse

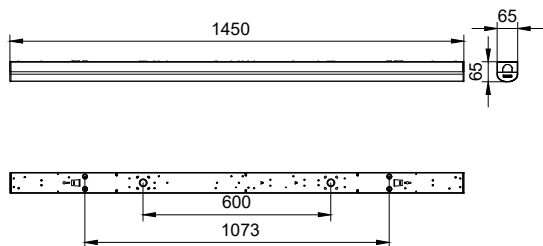



CoreLine Batten BN120C-BN126C

Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38,0.38)SDCM<3
Opprinnelig inngangseffekt	59 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	0,05 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L70
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871016336356199
Produktnavn for bestilling	BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500
EAN/UPC – produkt	8710163363561
Bestillingskode	36356199
Lokal bestillingskode	3303595
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	911401898180
Nettovekt (stykk)	1,810 kg

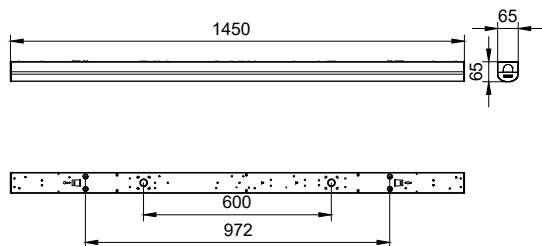

CoreLine Batten BN120C-BN126C

Fotometriske data

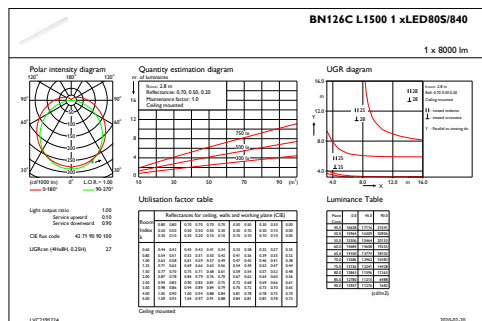

IFGU1_BN126CL15001xLED80S840

OFPC1_BN126CL15001xLED80S840

