



CoreLine Batten

BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500

840 nøytralhvit - Power supply unit

CoreLine Batten lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Takket være den effektive designen er monteringen rask og enkel, slik at lyslinjer opprettes sømløst uten ekstra tilbehør. CoreLine Batten gir universell lysfordeling og støtter homogen belysning og visuell komfort. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og kan brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Warnings and safety

- Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturet skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere Safe failure og produktgarantien blir ugyldig.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]
Driver inkludert	Ja
Optikktype	VWB [Very wide beam]
Lysstrålespredning fra armatur	130°
Kontrollgrensesnitt	-
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	38
I samsvar med EU RoHS	Ja
Blendingstall CEN	27
Teknisk belysning	
Mettet rødfarge (R9)	<50

CoreLine Batten

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	5,56 A
Startstrømtid	0,047 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	1450 mm
Total bredde	65 mm
Total høyde	65 mm
Farge	Hvit RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	65 x 65 x 1450 mm (2.6 x 2.6 x 57.1 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 (foran IP40)
Mek. støt, beskyttelseskode	IK04 [0.5 J standard plus]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	5200 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	130 lm/W

Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38,0.38)SDCM<3
Opprinnelig inngangseffekt	40 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	0,05 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L70

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende

Produktdata


Fullstendig produktkode	871016336354799
Produktnavn for bestilling	BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500
EAN/UPC – produkt	8710163363547
Bestillingskode	36354799
Lokal bestillingskode	3303598
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	911401897980
Nettovekt (stykk)	1,810 kg



Målskisse


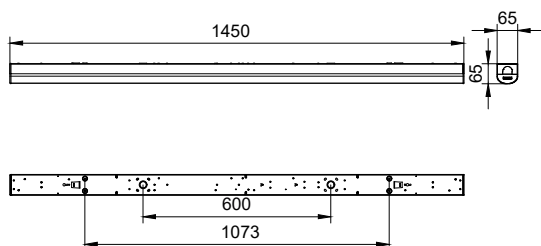


CoreLine Batten BN120C-BN126C

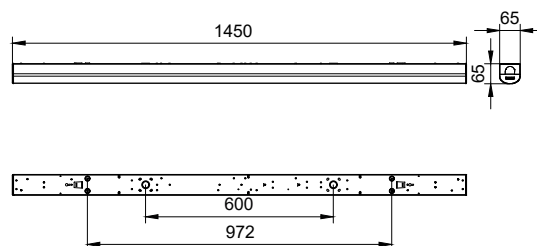

CoreLine Batten BN120C-BN126C

Fotometriske data

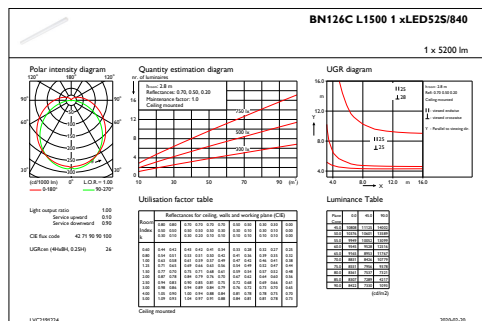

IFGU1_BN126CL15001xLED52S840

OFPC1_BN126CL15001xLED52S840

