


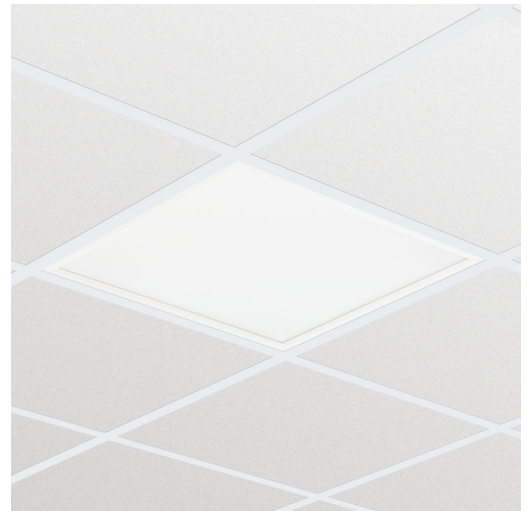

CoreLine Panel

RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC W3

CORELINE PANEL - 840 nøytralhvit - Power supply unit

Både når det gjelder nybygg og renovering av et eksisterende bygninger, ønsker kundene belysningsløsninger som gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Den nye CoreLine Panel Generation 4 med kan erstatte funksjonelle armaturer i allmennbelysning. Helt enkelt å velge, montere og vedlikeholde – et enkelt bytte.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	– °
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]
Driver inkludert	Ja
Optikktype	90 [Beam angle 90°]
Lysstrålespredning fra armatur	90°
Kontrollgrensesnitt	–
Tilkobling	Plug-in-kobling 3-pols, Wieland/ Adels-kompatibel
Kabel	–
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	–
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lyseffekt	No

Antall produkter på MCB av 16 A type B	30
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
I samsvar med EU RoHS	Ja
Produktseriekode	RC132V [CORELINE PANEL]
Blendingstall CEN	19

Teknisk belysning

Mettet rødfarge (R9)	<50
----------------------	-----

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	– W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	– W
Startstrøm	14,1 A
Startstrømtid	0,212 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

CoreLine Panel

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikkmateriale	Polystyren
Optisk deksel-/linsemateriale	Polystyren
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	595 mm
Total bredde	595 mm
Total høyde	11 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	11 x 595 x 595 mm (0.4 x 23.4 x 23.4 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [0.3 J]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	3600 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	123 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	29 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
---	-----

Lumenvedlikehold ved median levetid* 35 000 timer	-
---	---

Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L80
---	-----

Lumenvedlikehold ved median levetid* 75 000 timer	-
---	---


Lumenvedlikehold ved median levetid* 100 000 timer	-
--	---

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig vekslning mellom av og på	Ikke gjeldende

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869996732100
Produktnavn for bestilling	RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC W3
EAN/UPC – produkt	8718699967321
Bestillingskode	96732100
Lokal bestillingskode	3303599
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910505100554
Nettovekt (stykk)	4,500 kg




Målskisse

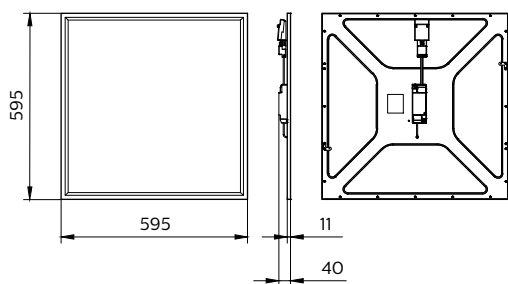


CoreLine Panel RC132V/RC133V

Fotometriske data



OFPC1_RC132VG4W60L60PSU1xLED36S840OC

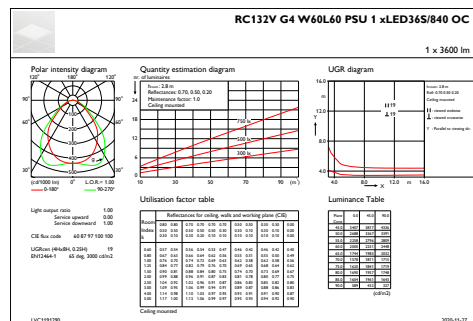

IFGU1_RC132VG4W60L60PSU1xLED36S840OC

