



OptiVision MVP507

MVP507 MHN-LA2000W/956 400V NB SI

OPTIVISION - MASTER MHN-LA - 2000 W - smalstrålende

OptiVision MVP507 er en asymmetrisk overlysarmatur med kompakte dimensjoner og ekstremt høy effektivitet. Den er tilgjengelig med smale, middels og brede stråler. Den gir maksimal fleksibilitet, begrenser spilllys, gir gode muligheter for blendingseffekt samt hindrer lyslekkasje oppover. OptiVision MVP507 har plass til metallhalogenslyskilder for god fargegjengivelse eller høytrykks natriumlyskilder for økonomisk drift.

Produktdata

Generell informasjon		Drift og elektrisk	
Antall lyskilder	1 [1 pc]	Forsyningsspenning, lyskilde	400 V [400]
lyskildeseriekode	MHN-LA [MASTER MHN-LA]	Inngangsspenning	400 V
lyskildestrøm	2000 W	Tenner	SI [Series]
Lyskildefarge	956 dagslys	Mekanisk og innfatning	
Kombipakke	inkludert lyskilde	Farge	Aluminium
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Mål (høyde x bredde x høyde)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
CE-merke	CE mark	Godkjenning og bruk	
ENEC-merke	-	Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Klassifisering for støtsikkerhet	Ball Impact Resistance mark	Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]
Mekanisk tilbehør	No [-]	Produktdata	
Utendørs optikktype	smalstrålende	Fullstendig produktkode	871155915209700
Tjenesteklasse B	Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler	Produktnavn for bestilling	MVP507 MHN-LA2000W/956 400V NB SI
Produktseriekode	MVP507 [OPTIVISION]	EAN/UPC – produkt	8711559152097
		Bestillingskode	15209700


OptiVision MVP507

Lokal bestillingskode	3505227
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910400189012

Nettovekt (stykk)	17,200 kg
-------------------	-----------



Målskisse

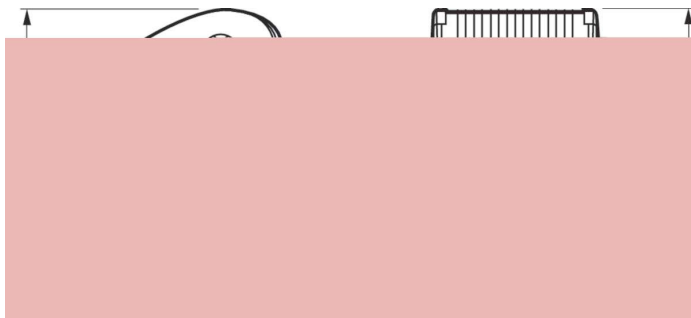

OptiVision MVP507

