



CoreLine Batten

BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200

840 nøytralhvit - Power supply unit

CoreLine Batten lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Takket være den effektive designen er monteringen rask og enkel, slik at lyslinjer opprettes sømløst uten ekstra tilbehør. CoreLine Batten gir universell lysfordeling og støtter homogen belysning og visuell komfort. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og kan brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Warnings and safety

- Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturet skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere Safe failure og produktgarantien blir ugyldig.


Produktdata

Generell informasjon		Brennbarhetsmerke	
Lyskilde/farge	840 nøytralhvit	CE-merke	CE mark
Lyskilde kan byttes ut	No	ENEC-merke	ENEC mark
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Garantiperiode	5 år
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Konstant lyseffekt	No
Driver inkludert	Ja	Antall produkter på MCB av 16 A type B	35
Optikktype	VWB [Very wide beam]	I samsvar med EU RoHS	Ja
Lysstrålespredning fra armatur	130°	Blendingstall CEN	27
Kontrollgrensesnitt	-	Teknisk belysning	
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols	Mettet rød farge (R9)	<50
Kabel	-		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek		

CoreLine Batten

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	6,9 A
Startstrømtid	0,058 ms
Strømfaktor (min.)	0.9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	1135 mm
Total bredde	65 mm
Total høyde	65 mm
Farge	Hvit RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	65 x 65 x 1135 mm (2.6 x 2.6 x 44.7 in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP20 (foran IP40)
Mek. støt, beskyttelseskode	IK04 [0.5 J standard plus]
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	6400 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	131 lm/W

Målskisse


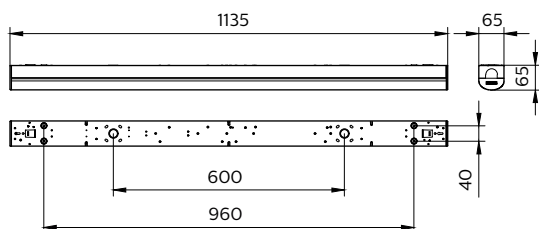


CoreLine Batten BN120C-BN126C

Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38,0.38)SDCM<3
Opprinnelig inngangseffekt	49 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	0,05 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L70
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871016336350999
Produktnavn for bestilling	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200
EAN/UPC – produkt	8710163363509
Bestillingskode	36350999
Lokal bestillingskode	3303592
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	8
SAP-materialer	911401897580
Nettovekt (stykk)	1,430 kg



Fotometriske data

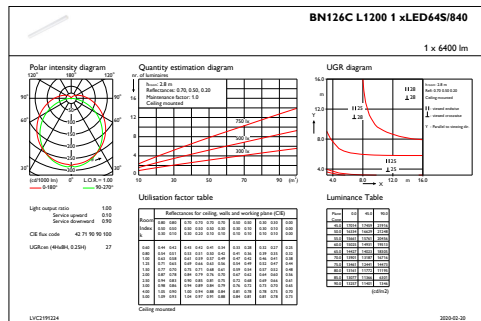

IFGU1_BN126CL12001xLED64S840

OFPC1_BN126CL12001xLED64S840

