


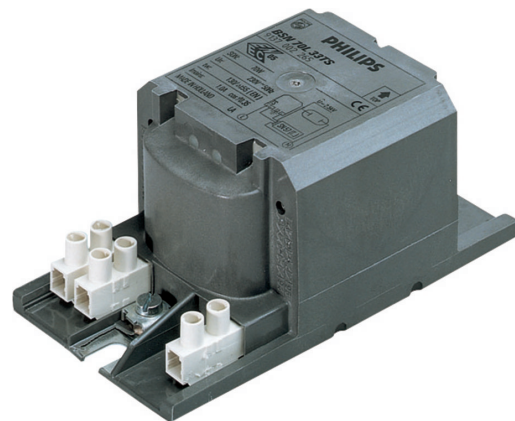

HID-HeavyDuty BSN semi-paralell ten

BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166

Forkobling i impregnert elektromagnetisk koppar/jern for bruk med en ekstern semiparalell tenner for CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- og SON-lamper

Produktdata

Generell informasjon	
Kode for bruksområde	L33-A2-TS
Design	HD3-166
Type lyskilde	SON/HPI
Antall lyskilder	1 stykk/enhet
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Strømfaktor 100 % belastning (nom.)	0,87
Nettspenningsytelse (AC)	-8% - +6%
Nettspenningsikkerhet (AC)	-10% - +10%
Inngangsstrøm med effektfaktorkorreksjon	2.20 A
Inngangsstrøm uten effektfaktorkorreksjon	4.45 A
Strømfaktor uten strømfaktorkompensasjon (nom.)	0,40
Strømtap (nom.)	28.0 W
Kabling	
Lengde på ledningsstripping	7.0 mm
Forkobling, kontaktkabel, tverrsnitt	0.70-6.00 mm ²


Tilkoblingstype	Screw
Systemegenskaper	
Kondensator	45µF/250V
Nominell strøm, forkobling til lyskilde	400 W
Anbefalt tenner	for SON/CDO lamps SND 58 (913700185166)
Temperatur	
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	130 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-30 °C
Temperatur på viklingene (maks.)	130 °C
Delta-T, normale forhold	70 °C
Godkjenning og bruk	
Aktiv temperaturbeskyttelse	Yes
Godkjenningsmerker	CE merke ENEC sertifikat
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150005976530
Produktnavn for bestilling	BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

HID-HeavyDuty BSN semi-paralell ten

EAN/UPC – produkt	8711500059765
Bestillingskode	05976530
Lokal bestillingskode	3584888
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4

SAP-materialer	913700226926
Nettovekt (stykk)	4,550 kg

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166	6,2 mm	84,0 mm	166,0 mm	147,5 mm	102,0 mm

BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166

