



# CoreLine Batten

## BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200

840 nøytralhvit - Power supply unit

CoreLine Batten lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Takket være den effektive designen er monteringen rask og enkel, slik at lyslinjer opprettes sømløst uten ekstra tilbehør. CoreLine Batten gir universell lysfordeling og støtter homogen belysning og visuell komfort. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og kan brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

### Warnings and safety

- Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturet skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere Safe failure og produktgarantien blir ugyldig.

### Produktdata


| Generell informasjon            |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Lyskildefarge                   | 840 nøytralhvit                    |
| Lyskilde kan byttes ut          | No                                 |
| Antall forkoblingsenheter       | 1 unit                             |
| Driver/stromenhet/transformator | PSU [ Power supply unit]           |
| Driver inkludert                | Ja                                 |
| Optikktype                      | VWB [ Very wide beam]              |
| Lysstrålespredning fra armatur  | 130°                               |
| Kontrollgrensesnitt             | -                                  |
| Tilkobling                      | Push-in-kobling, 3-pols            |
| Kabel                           | -                                  |
| IEC-beskyttelsesklasse          | Sikkerhetsklasse I                 |
| Test av glødetråd               | Temperatur 650 °C, varighet 30 sek |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Brennbarhetsmerke                      | -         |
| CE-merke                               | CE mark   |
| ENEC-merke                             | ENEC mark |
| Garantiperiode                         | 5 år      |
| Konstant lyseffekt                     | No        |
| Antall produkter på MCB av 16 A type B | 40        |
| I samsvar med EU RoHS                  | Ja        |
| Blendingstall CEN                      | 27        |
| Teknisk belysning                      |           |
| Mettet rødffarge (R9)                  | <50       |

# CoreLine Batten

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Drift og elektrisk</b>                    |                                         |
| Inngangsspenning                             | 220 to 240 V                            |
| Inngangsfrekvens                             | 50 eller 60 Hz                          |
| Startstrøm                                   | 5,16 A                                  |
| Startstrømtid                                | 0,047 ms                                |
| Strømfaktor (min.)                           | 0.9                                     |
| <b>Kontroller og dimming</b>                 |                                         |
| Kan dimmes                                   | No                                      |
| <b>Mekanisk og innfatning</b>                |                                         |
| Innfatningsmateriale                         | Stål                                    |
| Reflektormateriale                           | -                                       |
| Optikkmateriale                              | Polycarbonate                           |
| Optisk deksel-/linsemateriale                | Polykarbonat                            |
| Festemateriale                               | -                                       |
| Optisk deksel-/linsefinish                   | Opal                                    |
| Total lengde                                 | 1135 mm                                 |
| Total bredde                                 | 65 mm                                   |
| Total høyde                                  | 65 mm                                   |
| Farge                                        | Hvit RAL 9003                           |
| Mål (høyde x bredde x høyde)                 | 65 x 65 x 1135 mm (2.6 x 2.6 x 44.7 in) |
| <b>Godkjenning og bruk</b>                   |                                         |
| Ingress beskyttelseskode                     | IP20 (foran IP40)                       |
| Mek. støt, beskyttelseskode                  | IK04 [ 0.5 J standard plus]             |
| <b>Innledende ytelse (i samsvar med IEC)</b> |                                         |
| Opprinnelig lysytelse                        | 4100 lm                                 |
| Toleranse for lysytelse                      | +/-10%                                  |
| Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur        | 132 lm/W                                |

## Målskisse

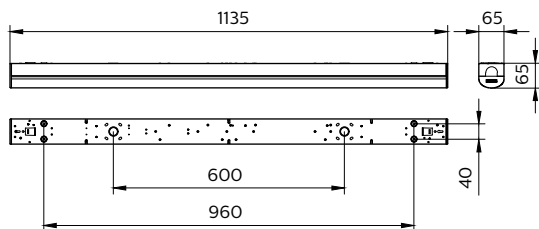


## CoreLine Batten BN120C-BN126C


|                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Oppr. Korr. Fargetemperatur                                       | 4000 K                          |
| Oppr. Fargegjengivelsesindeks                                     | >80                             |
| Opprinnelig kromatisitet                                          | (0.38,0.38)SDCM<3               |
| Opprinnelig inngangseffekt                                        | 31 W                            |
| Strømforbruktoleranse                                             | +/-10%                          |
| <b>Ytelse over tid (i samsvar med IEC)</b>                        |                                 |
| Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer | 0,05 %                          |
| Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer                 | L70                             |
| <b>Bruksforhold</b>                                               |                                 |
| For omgivelsestemperaturer mellom                                 | -20 to +40 °C                   |
| Ytelse for omgivelsestemperatur Tq                                | 25 °C                           |
| Maksimalt dimmenivå                                               | Bruke ikke                      |
| Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på                      | Ikke gjeldende                  |
| <b>Produktdata</b>                                                |                                 |
| Fullstendig produktkode                                           | 871016336348699                 |
| Produktnavn for bestilling                                        | BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200 |
| EAN/UPC – produkt                                                 | 8710163363486                   |
| Bestillingskode                                                   | 36348699                        |
| Lokal bestillingskode                                             | 3303590                         |
| SAP-teller – antall per pakke                                     | 1                               |
| SAP-teller – pakker per utvendige                                 | 8                               |
| SAP-materialer                                                    | 911401897380                    |
| Nettovekt (stykk)                                                 | 1,430 kg                        |



### Fotometriske data

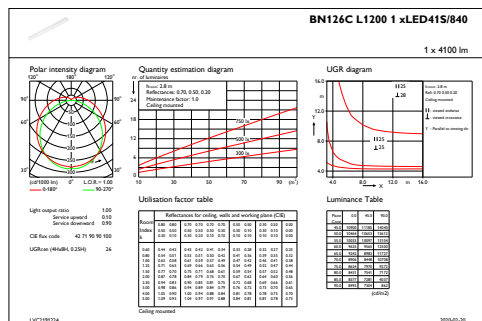

IFGU1 BN126CL12001xLED41S840



OFPC1 BN126CL12001xLED41S840

