



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Kompakt, keramisk damputladningslampe (reflektor) med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Warnings and safety

- Kontrollforkoblingen må inkludere sikkerhet mot utfall mot slutten av lyskildens levetid (IEC 61167, IEC 62035)
- Man kan kun anvende elektroniske forkoblinger
- Hvis en lyskilde går i stykker, er det svært usannsynlig at det har noen som helst innvirkning på helsen din. Hvis en lyskilde går i stykker, lufte ut rommet i 30 minutter og samle delene, helst med bruk av handsker. Legg de i en lukket plastpose og ta med til din lokale gjenvinningsstasjon. Bruk ikke støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildefeste	E27 [E27]	Lysstrøm (nom.)	2400 lm
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]	Lysintensitet (nom.)	8000 cd
Levetid til 5 % lystap (nom.)	9000 h	Beskrivelse av spredningsvinkel	Bredstrålende [Flood]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	5500 h	Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Levetid til 20 % lystap (nom.)	12000 h	Lumenvedlikehold 12000 t (nom.)	82 %
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h	Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)	94 %
Av/på-syklus.	1350 X	Lumenvedlikehold 4000 t (nom.)	90 %
Referanse for ytelsesmåling	Narrow Cone	Lyseffekt ved gjennomsnittlig levetid	2000 lm
Teknisk belysning		Fargepunkt X (nom.)	0,434
Fargekode	930 [CCT av 3000 K]	Fargepunkt Y (nom.)	0,398
Spredningsvinkel (nom.)	30 °	Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyskjeglevinkel, teknisk (nom.)	30 °	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	69 lm/W
		Fargegjengivelse (min)	88
		Fargegjengivelse (nom)	91

MASTERCLOUR CDM-R Elite

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	80 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	2400 lm

Drift og elektrisk

Power (Rated) (Nom)	39,1 W
lyskildestrøm (EM) (nom.)	0,450 A
Forsyningsspenning, tenning (min.)	198 V
Tid tenning på nytt (min.) (maks.)	15 min
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	120 s
Tenningstid (maks.)	30 s
Spennings (maks.)	96 V
Spennings (min.)	80 V
Spennings (nom.)	88 V

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
Oppvarmingstid 90 % (maks.)	3 min

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	PAR30L [PAR 30 95mm Lang]

Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	G
----------------------------	---

Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	4,7 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	40 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	473363


Krav til armaturdesign

Lyspæretemperatur (maks.)	300 °C
Temperatur lyskildefeste (maks.)	200 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829124194200
Produktnavn for bestilling	MASTERCLOUR CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
EAN/UPC – produkt	8718291241942
Bestillingskode	24194200
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	928108200630
Nettovekt (stykk)	0,220 kg
ILCOS-kode	MRS/UB-35/930-H-E27-95/125/30

Målskisse





CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Product	D (max)	C (max)
MASTERCLOUR CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm



MASTERColour CDM-R Elite

Fotometriske data

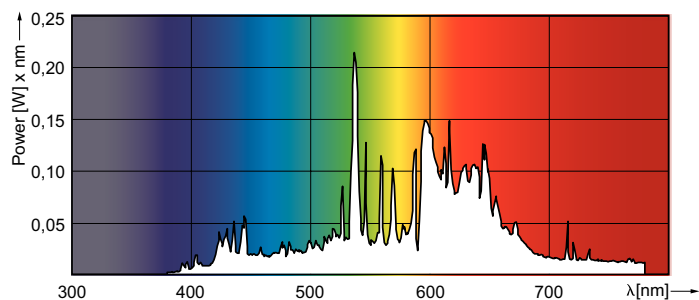

LDLD_CDM-R-E_0001-Light distribution diagram

Levetid

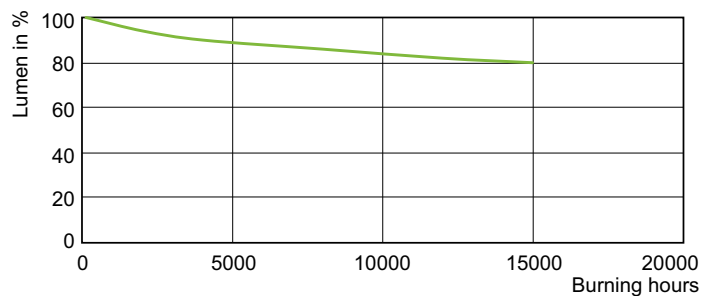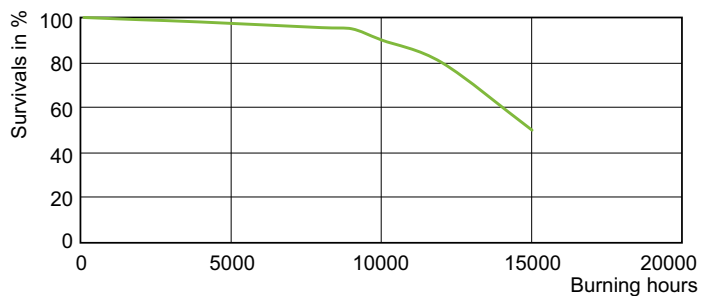

LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram

