



MASTER LEDbulb

MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR

MASTER LEDbulb A60 7W kan dimmes, og skaper en innbydende og varm atmosfære. Det unike designet gir et varmt lys i alle retninger, noe som gjør lyskilden til et reelt alternativ til glødepæren. MASTER LED A55 6W gir et mykt og varmt lys som kan dimmes, og er spesielt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer og trappeoppganger, der lyset alltid er på. MASTER LEDpærer er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatning og kan erstatte 25 og 40 W glødelamper. MASTER LED gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten. Den kan brukes sammen med de fleste ledende dimmere på markedet, noe som gir ytterligere kostnadsbesparelser og bidrar til at eiere i servicesektoren kan tjene inn investeringskostnadene i løpet av et år.

Warnings and safety

- Driftstemperatur ligger mellom -20 °C og 45 °C
- Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)
- Ikke til bruk i nødlys eller exit lys (som markerer utgang)

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E27 [E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Av/på-syklus.	100 000 X
Teknisk type	12-75W
Teknisk belysning	
Fargekode	922-927 [CCT av 2200 K – 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	1055 lm

Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	- K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	87,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12 W

MASTER LEDbulb

lyskildestrøm (nom.)	68 mA
Effekten som tilsvarer	75 W
Starttid (nom.)	0,1 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.8
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Frosted
Lyspæreform	A67 [A 67mm]


Godkjenning og bruk

Energiforbruk kWh/1000 t	12 kWh
--------------------------	--------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869682618800
Produktnavn for bestilling	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR
EAN/UPC – produkt	8718696826188
Bestillingskode	82618800
Lokal bestillingskode	3711844
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001868602
Nettovekt (stykk)	0,104 kg


Målskisse




A67 snow core 12-75W 2200-2700K E27 D

Product	D	C
MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	77 mm	142 mm

Fotometriske data

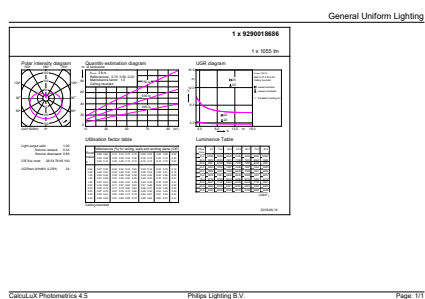


LEDbulb MAS 12-75W E27 A67 Frosted 927-922 20D DIM

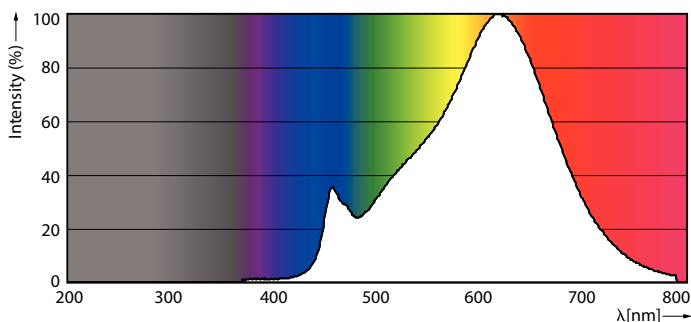

LEDbulb MAS 12-75W E27 A67 Frosted 927-922 20D DIM


MASTER LEDbulb

Fotometriske data




LEDbulb MAS 12-75W E27 A67 Frosted 927-922 20D DIM

Levetid

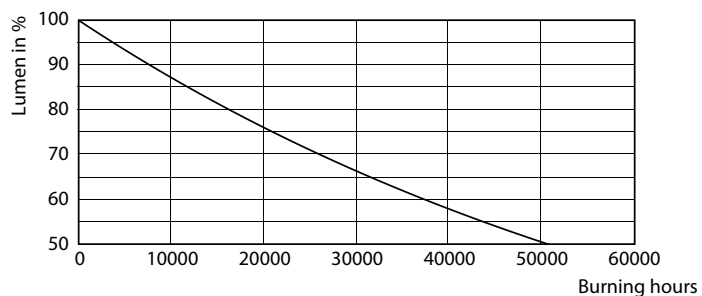

LEDbulb MAS 12-75W E27 A67 Frosted 927-922 20D DIM

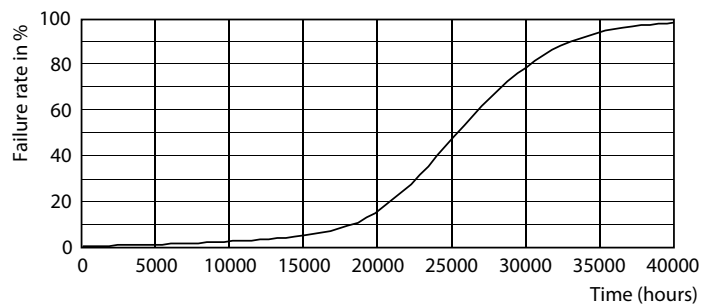

LEDbulb MAS 12-75W E27 A67 Frosted 927-922 20D DIM

