



PlainView, hengende

SP140P LED48S/840 PSU PI3 SM2 L1415

840 nøytralhvit - Power supply unit - Push-in-kobling, 3-pols - 1415 mm

Lyslinjeløsninger er alltid på moten. Derfor vet vi at det er tvingende nødvendig å levere nyskapende produkter på dette feltet. PlainView er et pent armatur med moderne utseende, som gir behagelig lys med god kvalitet, og kan fungere som designelement. Armaturene er av høy kvalitet og er fleksible, med ulike alternativer til lumenpakker. Takker være disse egenskapene og funksjonene gir PlainView alltid ideell belysning i ikke-arbeidsområdene av forretningslokaler som kontorer og utdanningsinstitusjoner, og også i mottaksarealer og inngangspartier i butikkområder.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/stromenhet/transformator	PSU [Power supply unit]
Driver inkludert	Ja
Optikktype	No [-]
Lysstrålespredning fra armatur	100°
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	ledning 1,5 m med push-in
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	CE mark

ENEC-merke	-
Garantiperiode	5 år
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	24
I samsvar med EU RoHS	Ja
Blendingstall CEN	28


PlainView, hengende

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	19 A
Startstrømtid	280 ms
Strømfaktor (min.)	0.9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	-
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	1415 mm
Total bredde	58 mm
Total høyde	82 mm
Lengde	1415 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	82 x 58 x 1415 mm (3.2 x 2.3 x 55.7 in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP40 [Ledningsbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	4800 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%

Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	95 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	50 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L70
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869938026799
Produktnavn for bestilling	SP140P LED48S/840 PSU PI3 SM2 L1415
EAN/UPC – produkt	8718699380267
Bestillingskode	38026799
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	912401483012
Nettovekt (stykk)	3,200 kg



Målskisse

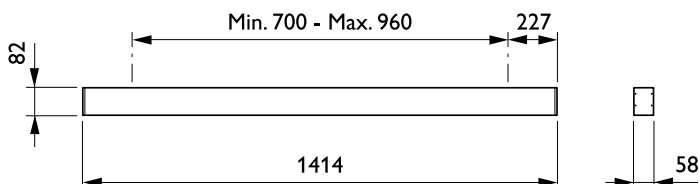

PlainView suspended SP140P

PlainView, hengende

