

Produktblad 3248651





ONE LINEAR 100

pendelarmatur, LED 2700 K/3000 K, lineær, hvit,
Dimmebar faseavsnitt

Dekorativ pendelarmatur fra ONE-serien, finnes i sort, hvit eller messing. Dimmebar med faseavsnitt. Gir både opp og ned-belysning. Lysfarge innstillbar til gyllen varmhvit 2700K eller varmhvit 3000K under installasjon med CCT-bryter. CRI 90.

ONE-serien finnes også i runde pendler, samt skinnespott og veggarmatur.

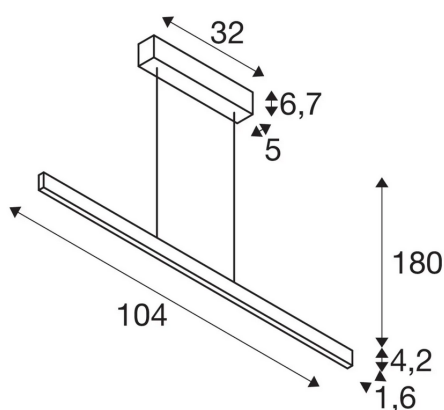

220-240V ~50/60Hz | 600mA

Systemeffekt: 24W

Materiale: Aluminium / Stål

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1006186 / EL.NR. 32 486 51
Antall ulike lysuttak	2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	600mA
Lengde	104.0 cm
pendellengde	180.0 cm
Bredde	1.6 cm
Høyde	4.2 cm
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Effekt	24 W
Lysytelse	1250 / 1950 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
Farge	hvit
CRI	90

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
