



FDV 3224178

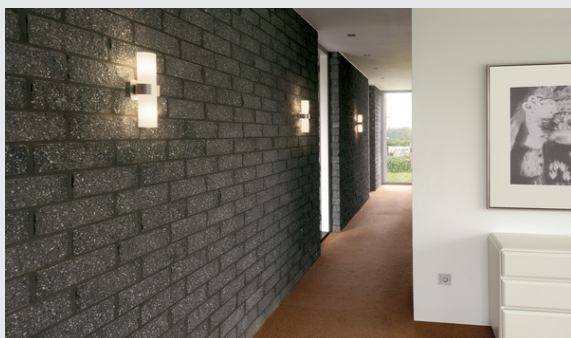



**SOCKET
INSIDE**

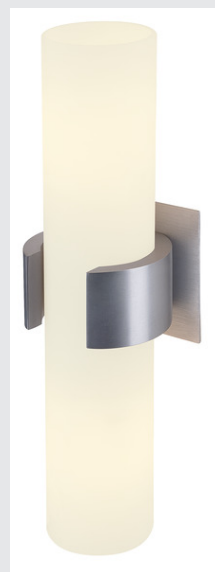

DENA 2

veggarmatur, to lyskilder, C35 mignon, børstet aluminium, L/B/H 10/8/30, delvis satinert glass, maks. 80W

DENA 2 230V-vegglampe består av børstet aluminium og er utstyrt med en satinert glassylinder. DENA 2 veggarmatur med to lyskilder brukes med LED-lyskilder av typen E14 og kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Aluminium / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	147529 / EL.NR. 32 241 78
Sokkel	E14
Lyskilde	C35 Mignon
Antall lyskilder	2
Lyskilde inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Bredde	8.0 cm
Høyde	30.0 cm
Dybde	10.2 cm
Nettvekt	0.727 kg
Bruttvekt	1.017 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Maks effekt	40 W
Farge	aluminium
BIG WHITE side	210

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1005284 EL.NR. 37 105 03	SLV LED-LYSKILDE C35 mignon Filament E14 4,2W/927 DIM	
1005285 EL.NR. 37 105 04	SLV LED-LYSKILDE C35 mignon matt E14 4,2W/927 DIM	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
