




# FDV 3248615



## ESKINA

utendørs LED skiltspot på arm, antrasitt, 3000/4000K, IP65, kan dimmes

En ny familie i SLVs verden av utendørsbelysning! Med ESKINA-familien tilbyr vi deg helhetlige muligheter for utebelysningen. Det spiller ingen rolle om du er ute etter en pullert, vegg- og takarmatur eller displayspot på arm. For hvert bruksområde finner du en løsning som passer perfekt. Alle varianter kan innstilles med bryter for lysfarge 3000 K eller 4000 K. Det finnes også varianter uten bevegelsessensor.

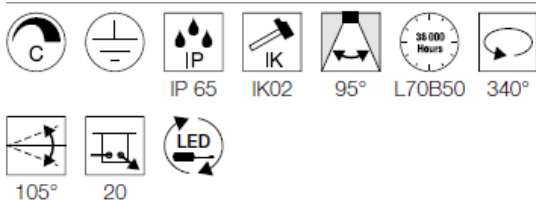

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemeffekt: 14,5 W

Materiale: Aluminium

## TEKNISKE DATA

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.                  | 1002905 / <b>EL.NR. 32 486 15</b> |
| Primær merkespenning               | 220-240V ~50/60Hz mA/V            |
| Sekundær strøm                     | 350mA                             |
| Høyde                              | 51.5 cm                           |
| Diameter                           | 13.8 cm                           |
| Nettvekt                           | 1.478 kg                          |
| Bruttvekt                          | 1.924 kg                          |
| IP-kode                            | IP 65                             |
| Kapslingsgrad                      | I                                 |
| Slagfasthetsklasse                 | IK02                              |
| Slagfasthet                        | 0,2 Joule                         |
| Montering                          | Utenpåliggende montering          |
| Montering detaljer                 | Vegg                              |
| Kan dimmes                         | Ja                                |
| Dimmeteknologi                     | Faseavsnitt                       |
| Maks antall som kan kobles på kurs | 20                                |
| Systemeffekt                       | 14.5 W                            |
| Lysytelse                          | 1000 lm                           |
| Lysfargetemperatur                 | 3000/4000 Kelvin                  |
| Spredningsvinkel                   | 95 °                              |
| Farge                              | antrasitt                         |
| CRI                                | 80                                |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| LXXBXX-data          | L70B50 |
| Omgivelsestemperatur | 25 °C  |
| BIG WHITE side       | 665    |

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

## HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

## Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notater

---

---

---

---

---