


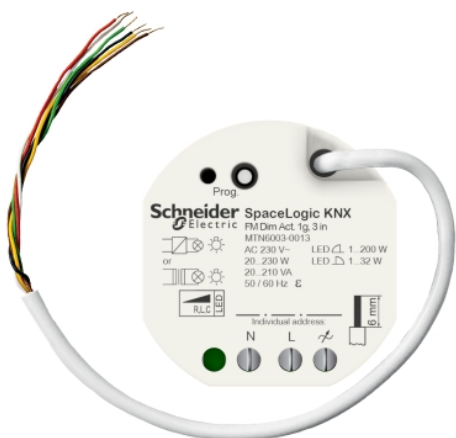

Teknisk informasjon

Produktspekter	SpaceLogic KNX
Produkt eller type komponent	Dimming actuator
I drift	KNX bus system
Bus type	KNX

Komplementær

Montering	Innfelt
[Ue] merkespenning	230 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Strømforbruk	5...18 mA for buss
Inngangstype	3 x binær AC
Antall utganger	1
Lasttype	Incandescent lamps: 20...230 W på 230 V AC High voltage halogen lamp: 20...210 W på 230 V AC LV halogen lamps: 20...210 W på 230 V AC (inductive transformer) LV halogen lamps: 20...210 W på 230 V AC (capacitive transformer) LED lampe: 1...200 W på 230 V AC (phase cut-off) LED lampe: 1...32 W på 230 V AC (phase cut-on)
Kabellengde	10 m for inngang
Bredde	48 mm
Høyde	50 mm
Dybde	28 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt