



Produktblad 3235675

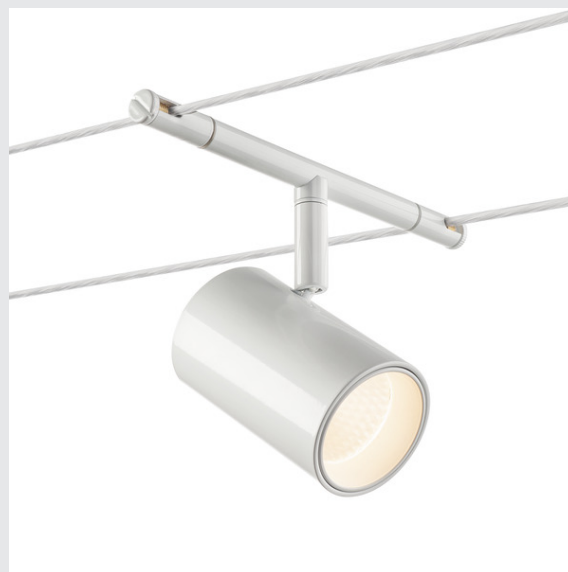

TENSEO NOBLO

wirearmatur, til lavvolts-wiresystem 2700 K hvit

NOBLO LED-spot til TENSEO lavvolts wiresystem, er vippebar og dreiebar. armaturet vekker begeistring med sin slanke design og passer perfekt til moderne lyskonsepter. armaturet består av aluminium og er utstyrt med en Premium LED-modul.



12V ~50Hz

Systemeffekt: 8,5 W

Materiale: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002695 / EL.NR. 32 356 75
Primær merkespenning	12V ~50Hz mA/V
Lengde	8.8 cm
Bredde	18.6 cm
Høyde	11.1 cm
Diameter	5.5 cm
Nettvekt	0.343 kg
Bruttovekt	0.539 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	III
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak med tilbehør
Systemeffekt	8.5 W
Lysytelse	420 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
BIG WHITE side	506

Lyskilde

916567



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

