


# Produktblad 3235652


**SECKET  
INSIDE**

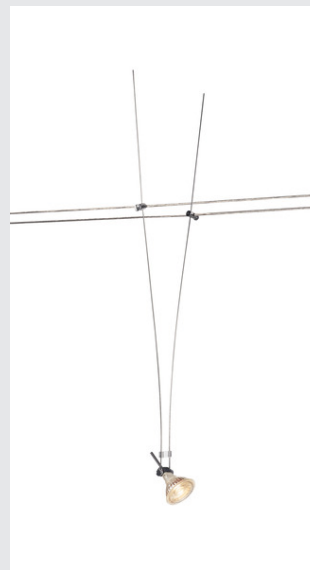

## ASMARA

til TENSEO lavvolts-wiresystem, QR-C51, krom, 1 stk.

ASMARA for lavvolts-wiresystem med halogen- og LED-kompatible GX5,3-sokler som er festet på to stålwire. Den kompatible wireavstanden er på 15,5 cm og finnes i flere farger.



IP 20



90°

12V ~50Hz

Materiale: Rustfritt Stål

## TEKNISKE DATA

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.     | 139072 / EL.NR. 32 356 52 |
| Sokkel                | GX5,3                     |
| Lyskilde              | QR-C51 / MR16             |
| Antall lyskilder      | 1                         |
| Lyskilde inkludert    | Nei                       |
| Antall ulike lysuttak | 1                         |
| Primær merkespenning  | 12V ~50Hz mA/V            |
| Svingområde           | 90 °                      |
| Bredde                | 3.0 cm                    |
| Høyde                 | 60.0 cm                   |
| Dybde                 | 1.1 cm                    |
| Nettvekt              | 0.074 kg                  |
| Bruttvekt             | 0.088 kg                  |
| IP-kode               | IP 20                     |
| Kapslingsgrad         | III                       |
| Montering             | Utenpåliggende montering  |
| Montering detaljer    | Tak, Skinne tak           |
| Maks effekt           | 35 W                      |
| Farge                 | krom                      |
| BIG WHITE side        | 502                       |

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



## Lyskilder

|                                |                                                                  |                                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001574 <b>EL.NR.37105 08</b>  | SLV PHILIPS MASTERLED MR16 5W(35W)/827 12V 25.000 timers levetid |  |
| 1001575 <b>EL.NR.37 105 09</b> | SLV PHILIPS MASTERLED MR16 5W(35W)/830 12V 25.000 timers levetid |  |

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notater

---



---



---



---



---