




Produktblad 3248627

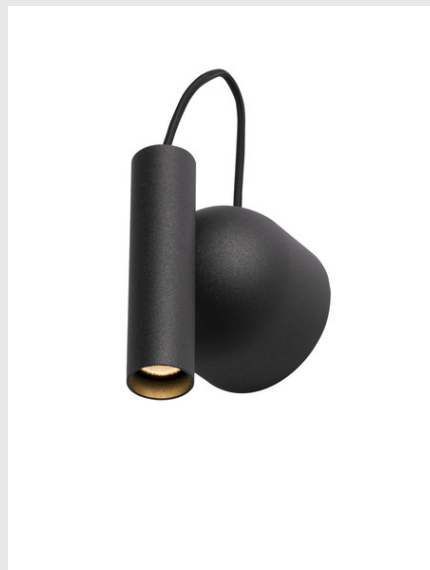

KARPO MAGN WL

innendørs LED veggmontert spot, sort 3000K

Så innovativt, stilig og attraktivt kan lys være: Takket være den innovative magnetiske festefunksjonen kan spotlighten til KARPO MAGN veggmonterte innendørs LED-armatur justeres nøyaktig slik du vil ha den. Og slik får du utallige muligheter til punktnøyaktig effektebelysning eller til leselys ikke bare i stue og soverom, men også i hotellrom, restauranter og kafeer. I tillegg har du den høye indeksen for fargegjengivelse (CRI>90), dimbarhet og det elegante, sylindriske SLV-designet. Den lettvinne installasjonen av den magnetiske armaturbasen er så bare en formalitet.



220-240V ~50/60Hz | 500mA

Systemeffekt: 6,2W

Materiale: Aluminium / Stål

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004706 / EL.NR. 32 486 27
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	500mA
Bredde	8 cm
Høyde	12 cm
Dybde	10 cm
Nettvekt	0.458 kg
Bruttvekt	0.572 kg
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Systemeffekt	6.2 W
Lysytelse	350 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	sort
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C

Lyskilde

916523		BIG WHITE side	224
--------	---	----------------	-----

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

