


Produktblad 3248625




**SOCKET
INSIDE**

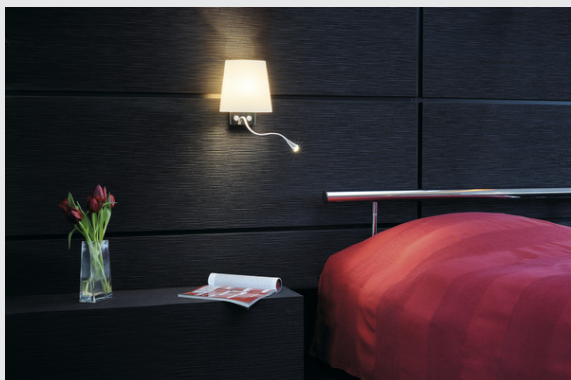

COUPA FLEX

veggarmatur, QT14, 3000 K, krom, satinert glass, maks. 43 W

Veggarmaturet COUPA FLEX vekker begeistring med en vellykket blanding av forkrommede stål- og glasselementer, og er utstyrt med en hovedlyskilde og en leespot med 1 W Power LED i varmhvit lysfarge. To brytere, som passer til den helhetlige designen, ble installert for individuell styring av de to lyskildene. Gjennom den valgte spredningsvinkelen til LED-lesearmaturet virker denne nesten blendingsfritt og sørger for et behagelig, avslappende lys for brukeren. Takket være den fleksible armen kan den innrettes tilsvarende. G9-sokkel bak hovedarmaturskjermen, samt integrert LED-Driveren gjør at COUPA FLEX kan kobles direkte til 230 V nettspenning. Denne armaturet inneholder integrerte LED på leespot.

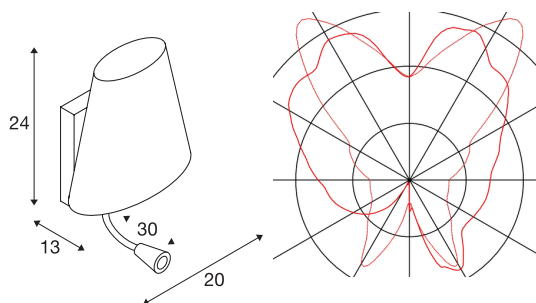

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	149452 / EL.NR. 32 486 25
Sokkel	G9
Lyskilde	QT14 - G9 LED-KAPSEL
Antall sokler	1
Lyskilde inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	700mA
Lengde	20 cm
Bredde	12.5 cm
Høyde	23 cm
Nettvekt	1.478 kg
Bruttvekt	2.231 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Maks effekt på LED-spot	3.2 W
Lysytelse på LED-spot	140 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	krom
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilde

916444		BIG WHITE side	222
--------	---	----------------	-----

Anbefalt lyskilde

1005286 EL.NR. 37 105 00	QT14 G9 , LED-lys hvitt 3,7 W 3000 K CRI90 300 ° Levetid 10.000 timer	
------------------------------------	---	---

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

