


FDV 3248659





LED
INSIDE

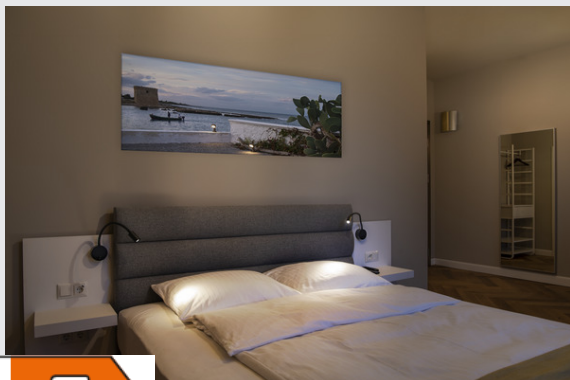

DIO FLEX PLATE LED

WL, LED innendørs lesespot, sort, 2700K

230V-displayarmatur for veggmontering fra DIO FLEX PLATE-serien, der rosett og hode er forbundet via en fleksibel arm. Armaturets bryter gjør at den kan tilpasses individuelt og er fleksibel i bruk. Armaturet kobles direkte til strømnettet (230 V). Alternativt finnes armaturet med utbyttbar LED-lyskilde med GU10-sokkel.



100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemeffekt: 1,9W
Materiale: Aluminium

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002430 / EL.NR. 32 486 59
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	350mA
Lengde	49.8 cm
Diameter	9 cm
Nettovekt	0.519 kg
Bruttovekt	0.587 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Systemeffekt	1.9 W
Lysytelse	100 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	45 °
Farge	sort
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
BIG WHITE side	228

Lyskilde

916554



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tismussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

