


Produktblad 3248631



KARPO

vegg- og takarmatur, 1x spot, LED, 3000K, rund, sort, med bryter, 7, 5 W

KARPO LED vegg- og takarmatur har et ledd mellom ro-setten og armaturhodet. Leddet kan dreiebar og svinges. Integrert, svært effektiv LED på 7,5 W og bryteren på armaturhuset gjør armaturet egnet til mange typer bruk, for eksempel som lese-spot. Armaturet fås med lys i flere fargevarianter. På grunn av den integrerte LED-Driveren kan armaturet kobles direkte til 230 nettspenning. Dette armaturet inneholder integrert LED-lyskilde.

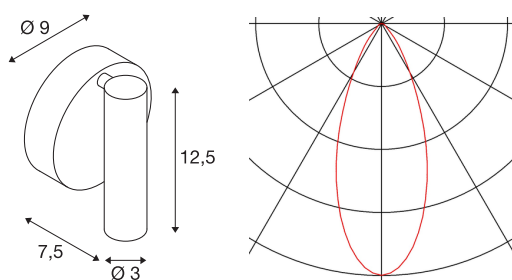

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 6W
Materiale: Aluminium / Stål

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	152340 / EL.NR. 32 486 31
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	500mA
Bredde	9 cm
Høyde	12.5 cm
Dybde	7.5 cm
Nettvekt	0.304 kg
Bruttvekt	0.38 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Systemeffekt	6 W
Lysytelse	370 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	sort
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
BIG WHITE side	225

Lyskilde

916523



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (pH>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

