


Produktblad 3248647


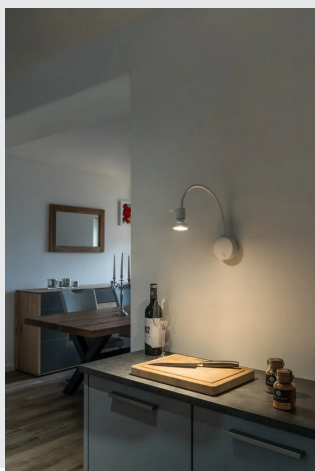


**SOCKET
INSIDE**

DIO FLEX PLATE GU10/QPAR51 WL

innendørs veggarmatur hvit

230V-displayarmatur for veggmontering fra DIO FLEX PLATE-serien, der rosett og hode er forbundet via en fleksibel arm. Armaturets bryter gjør at den kan tilpasses individuelt og er fleksibel i bruk. armaturet kobles direkte til strømnettet (230 V). Alternativt finnes armaturet som LED-versjon.



IP 20

230V ~50Hz
Materiale: Aluminium

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002607 / EL.NR. 32 486 47
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall sokler	1
Lyskilde inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Lengde	52.8 cm
Bredde	9 cm
Nettovekt	0.429 kg
Bruttovekt	0.489 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Maks effekt	50 W
Farge	hvit
BIG WHITE side	228

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Anbefalte lyskilder

1004972 EL.NR. 37 105 17	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 2700K 36° 270lm	
1005077 EL.NR. 37 105 21	LED-lyskilde , GU10/-QPAR51 DIM, GU10, 6W, 2700 K sort, Forkantdimming, 25kHz,	
1005080 EL.NR. 37 105 22	LED-lyskilde , GU10/-QPAR51 DIM, GU10, 6W, 3000 K sort, Forkantdimming, 25kHz,	
1005273 EL.NR. 37 105 20	QPAR51 GU10 , LED-lyskilde 6 W 2700 K CRI90 36 ° Dim-til-varm	

Tilbehør

151041 EL.NR. 32 485 94	DEKORRING , til LIGHT EYE, 51 mm, hvit
-----------------------------------	--

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

