


Datablad | Artikkelnummer: 2773-405

KOMPAKT skjøtekontakt; for massive og tvinnede ledere; maks. 4 mm²; 5-
leder; gjennomsiktig hylse; gult deksel; Omgivelsestemperatur: maks. 85 °C
(T85); 4,00 mm²; gjennomsiktig


www.wago.com/2773-405

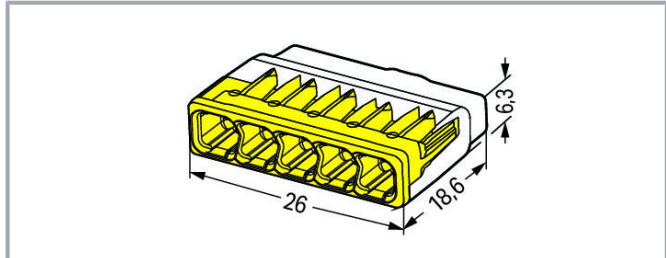

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

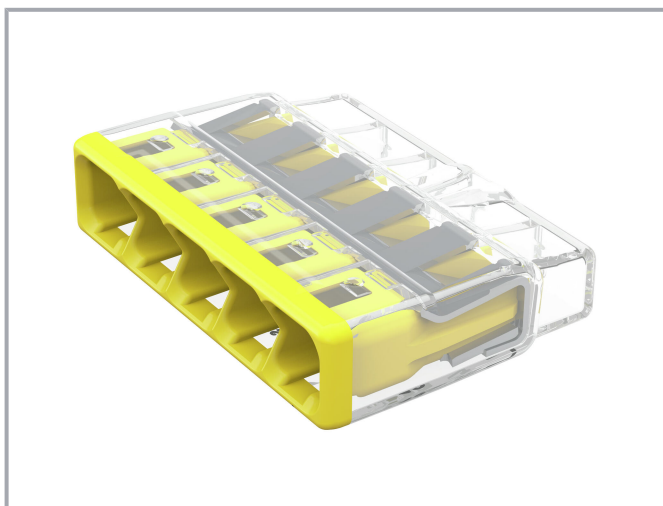

Element beskrivelse

Advantages:

- Convenient wiring via extremely compact design
- Push-in termination of up to eight solid and stranded conductors
- Conductor range: 0.75 ... 4 mm² "s" and 1.5 ... 4 mm² "st"
- Any combination of conductor sizes is possible
- PUSH WIRE® connection terminates solid ("s+st") copper conductors

Data

Electrical data

Ratings per IEC/EN

Ratings per	IEC/EN 60998
Nominell spenning (II/2)	450 V
Nominell støtspenning (II/2)	4 kV
Nominell strøm	32 A
Legends (ratings)	(II / 2) ≙ Overspenningskategori II / Forurensningsgrad 2

Ratings per UL

Godkjenninger per	UL 486C
Bemessungsspannung UL	600 V
Bemessungsstrom UL	20 A

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

Connection data

Totalt antall tilkoblingspunkter	5
Totalt antall potensialer	1

Connection 1

Koblingsteknologi	Innstikksklemmer
Aktuatortype	Push-in
Koblingsbare ledermaterialer	Kobber
Helkjeleleder	0,75 ... 4 mm ² / 20 ... 12 AWG
Finetrådet leder	1,5 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
Ledertverrsnitt	1,6 ... 2 mm / 20 ... 12 AWG
Listlengde	13 mm / 0.51 inch
Ledningstype	Kobling via sideinngang

Physical data

Bredde	26 mm / 1.024 inch
Høyde	6,3 mm / 0.248 inch
Dybde	18,6 mm / 0.732 inch

Material Data

Note on material data	Information on material data can be found here
Farge	gjennomsiktig
Dekselfarge	yellow
Brannklasse UL94	V2
Brannbelastning	0,02 MJ
Vekt	2,6 g

Environmental requirements

Drifttemperatur	85 °C
Kontinuerlig driftstemperatur	-40 ... +105 °C
Temperaturmerking per EN 60998	T85

Commercial data

PU (SPU)	600 (60) Stück
Pakketype	box
Opprinnelsesland	DE

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



GTIN	4055143919241
Tollsatsnummer	85369010000

Godkjenninger / sertifikater**Landspesifikke godkjenninger**

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	CB DEKRA Certification B.V.	IEC 60998	NL-49187
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60669	71-101844

UL-Approvals

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 467	20180215- E201573
	UL_Listed_667F Underwriters Laboratories Inc.	UL 486C	E69654

Nedlastinger**Documentation****Additional Information**

Technical explanations	pdf 2,2 MB	Last ned
------------------------	---------------	----------

Installasjonsmerknader**Kobling av ledere**

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



Strip solid or stranded conductor to 13 mm (0.51 inch).



The transparent housing shows if conductors are fully inserted; within the colored base, a clear port shows if the conductor's strip length is correct. Conductors are correctly stripped if the clear port shows no bare conductor on the unprinted connector side. Picture shows center conductor with exceeded strip length.



Termination: Insert the stripped conductor until it hits the backstop.



Removal: Hold solid conductor to be removed and twist alternately left and right while pulling the connector.



Solid conductors are inserted into the connector by simply pushing them in.



Stranded conductors are inserted into the connector by simply pushing them in.

Testing



Testing via test port opposite to conductor entry.

Applikasjon

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



Thanks to their flat and compact design, these connectors are ideal for wiring in flush-mount switch boxes.



With six variants, always have the right connector.

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.